


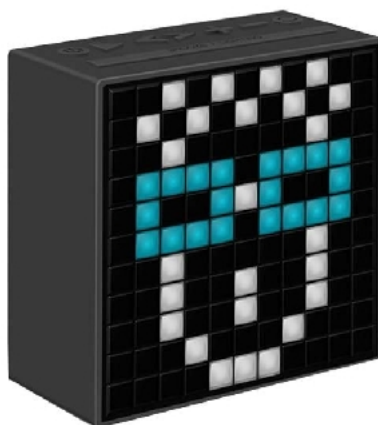

Divoom Timebox

Instrukcja obsługi

Uwaga

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi ostrzeżeniami:

- Prosimy o przestrzeganie zaleceń użytkowania oraz instalacji zawartych w instrukcji.
- Głośnik należy zawsze umieszczać na gładkiej i stabilnej powierzchni
- Prosimy umieszczać głośnik na otwartej przestrzeni, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku. Nie należy zastawiać otoczenia głośnika.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza głośnika.

Nie należy używać nacisku, czy siły na głośnik.

- Prosimy przechowywać głośnik w temperaturze pokojowej.

Nie wolno umieszczać głośnika blisko źródeł ciepła (piece, kaloryfery, grzejniki) oraz narażać go na bezpośrednie nasłonecznienie. Należy trzymać głośnik z dala od wszelkich źródeł otwartego ognia.

- Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw głośnika.

W przypadku problemów prosimy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać głośnika na działanie wody lub używać na mokrej powierzchni.

Witamy


Dziękujemy za zakup produktu Divoom. TimeBox to niezwykle wielofunkcyjne urządzenie:

głośnik bluetooth, lampka, ozdobna paleta cyfrowa, termometr oraz zegar z budzikiem, wszystko w jednym.

Timebox inspirowane światłem i dźwiękiem.



W zestawie

- 1 szt. TimeBox
- 1 szt. kabel USB
- 1 szt. kabel audio 3.5 mm
- 1 szt. instrukcja obsługi

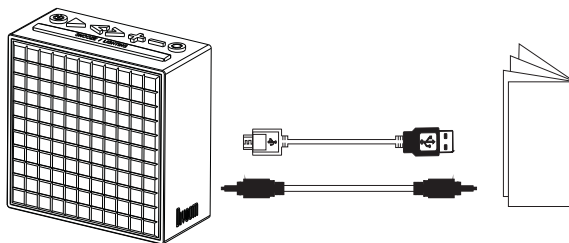

Przyciski

1. PRZYTRZYMANIE: Włączenie / wyłączenie
NACIŚNIĘCIE: Poziom naładowania baterii
2. PRZYTRZYMANIE: Skanowanie stacji / Odrzucenie połączenia
NACIŚNIĘCIE: Odtwarzanie / Pauza / Odebranie / Zakończenie połączenia
Ustawianie alarmu: Potwierdzenie godziny alarmu
3. PRZYTRZYMANIE: Poprzedni efekt świetlny
NACIŚNIĘCIE: Poprzedni utwór / stacja
Ustawianie alarmu: Ustawianie godziny / minuty
4. PRZYTRZYMANIE: Następny efekt świetlny
NACIŚNIĘCIE: Następny utwór / stacja
Ustawianie alarmu: Ustawianie godziny / minuty
5. PRZYTRZYMANIE: Zwiększenie jasności
NACIŚNIĘCIE: Zwiększenie głośności
Ustawianie alarmu: Zwiększenie wartości czasu
6. PRZYTRZYMANIE: Zmniejszenie jasności
NACIŚNIĘCIE: Zmniejszenie głośności
Ustawianie alarmu: Zmniejszenie wartości czasu
7. PRZYTRZYMANIE: Ustawianie alarmu
NACIŚNIĘCIE: Wybór źródła audio (AUX / BT / Radio)
Ustawianie alarmu: wyjście
8. PRZYTRZYMANIE: Zmiana kolorów / efektów
NACIŚNIĘCIE: Drzemka / Zmiana trybu podświetlenia
Ustawianie alarmu: Usunięcie danego alarmu
9. Wejście AUX
10. Wskaźnik zasilania
11. Port zasilania USB
12. Przycisk resetowania
13. Wyjście AUX

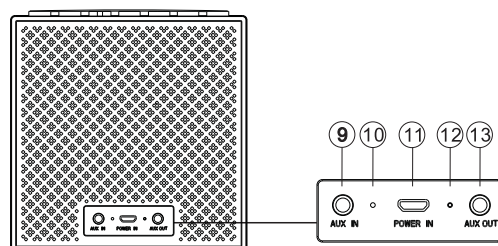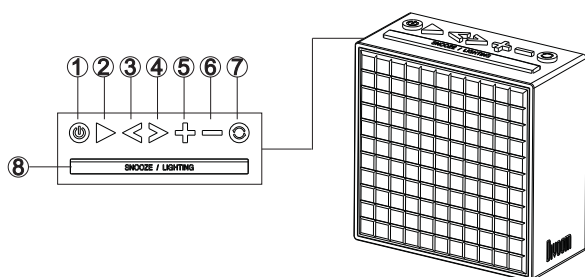

Łączenie i używanie TimeBox

1) Pobierz aplikację Divoom TimeBox z App Store lub Google Play


2) Połącz z "TimeBox" w ustawieniach urządzenia z Bluetooth.

W przypadku iOS proces wymaga dodatkowego etapu.

Uruchom aplikację TimeBox, kliknij lupę i wybierz "TimeBox-Light", aby sparować.

3) Możesz użyć aplikacji TimeBox do:

- automatycznej synchronizacji z zegarem i strefa czasową w telefonie
- wbudowany tuner FM umożliwia słuchania radia i korzystanie z alarmu
- strumieniowania muzyki z urządzenia przenośnego do TimeBox poprzez Bluetooth
- wyboru utworów z biblioteki iTunes oraz regulacji głośności
- wyboru różnych motywów graficznych lub stworzenie własnego
- ustawienie własnych timerów (dla budzenia i zasypiania) lub wyboru jednego z fabrycznie zainstalowanych
- dostosowanie powiadomień alertów z mediów społecznościowych

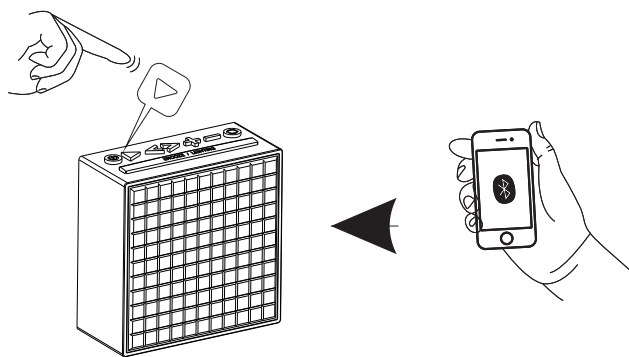

Zmiana połączonego urządzenia Bluetooth na inne

1. Uruchom aplikację TimeBox na pierwotnie połączonym urządzeniu Bluetooth, następnie usuń TimeBox na stronie aplikacji 'CONNECT'

2. Wyświetlacz TimeBoxa wyświetli ikonę Bluetooth

3. Wyszukaj i sparuj Timeboxa na nowym urządzeniu z Bluetooth

Ręczne ustawianie alarmu bez użycia aplikacji mobilnej


1. Przytrzymaj przycisk wyboru źródła audio
2. Kliknij <or>, aby przełączyć się pomiędzy godzinami i minutami, następnie wciśnij + / -, aby zmienić czas
3. Gdy gotowe, wciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić ustawienia

Zestaw głośnomówiący

Wciśnij przycisk 2, aby odebrać połączenie.


LUB

Przytrzymaj przycisk 2, aby odrzucić połączenie.

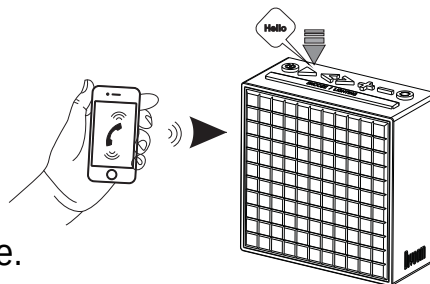

Urządzenia bez Bluetooth oraz tryb FM


Podłącz załączony kabel audio 3.5 mm do wejścia AUX TimeBoxa oraz do źródła dźwięku. Możesz połączyć kilka TimeBoxów w trybie AUX jednocześnie poprzez ich wejścia i wyjścia AUX. Funkcja nie jest dostępna dla połączeń bezprzewodowych, takich jak Bluetooth.

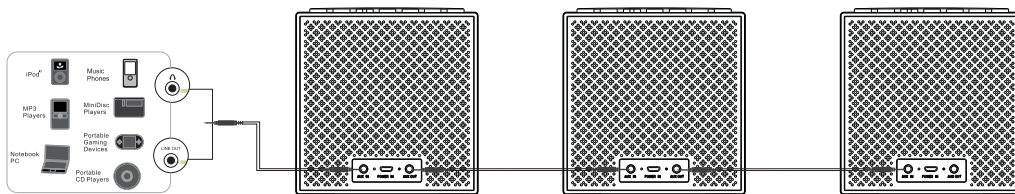

Tryb FM: wciśnij przycisk 7, aby wybrać radio FM. Użyj przycisków 3 i 4, aby wyszukać i zmienić stację. Aby uzyskać lepszą jakość odbioru, umieść TimeBoxa na otwartej/półotwartej przestrzeni. Można również podłączyć kabel 3.5 mm AUX, który będzie służył, jako zewnętrzna antena.

Ładowanie

Timebox może być ładowany za pośrednictwem portów USB komputera oraz ładowarek AC. Czas ładowania może różnić się w zależności od portu/ładowarki. Pełne naładowanie zajmuje ok. 3 - 4 godzin. Aby uzyskać aktualny poziom naładowania baterii: wciśnij przycisk 1, ekran pokaże poziom naładowania.

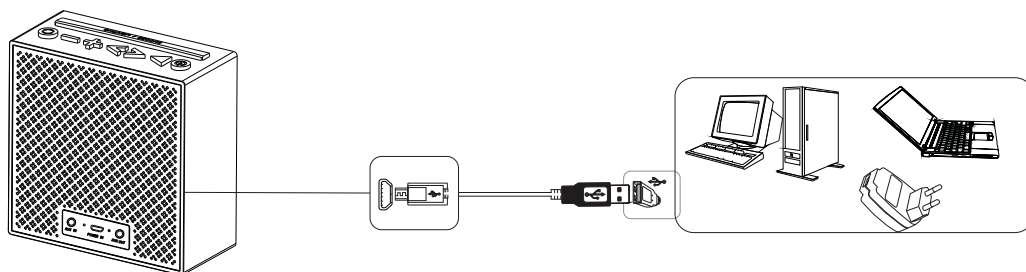

Nagrywanie wiadomości głosowych

1) Używając aplikacji TimeBox.

Wybierz Voice Memo i rozpocznij nagrywanie. Przytrzymaj przycisk 8 aż do pojawienia się ikony nagrywania, następnie wciśnij ten sam przycisk po skończeniu nagrywania. Gdy nagrywanie zostanie zakończone, pojawi się ikona informująca. Wciśnij przycisk 2, aby odtworzyć wiadomość kontrolnie. Nagranie pozostanie w pamięci TimeBoxa, włączenie/wyłączenie zasilania nie skasuje wiadomości.

Wiadomość zostanie skasowana automatycznie po jej odtworzeniu.

Efekty świetlne

Wciśnij przycisk 8, aby zmienić efekt podświetlenia.

Zainstaluj aplikację "Divoom TimeBox" na swoim urządzeniu przenośnym, aby korzystać z dodatkowych funkcjonalności TimeBoxa.



Cechy

- Wbudowany tuner FM umożliwia słuchanie lokalnych stacji radiowych oraz ustawienie alarmu wraz z radiem
- Automatyczna synchronizacja czasu i strefy czasowej urządzenia przenośnego
- Ponad 30 programów ułatwiających zaśnięcie dla lepszego snu
- Możliwość tworzenia własnych obrazów dzięki 121 ledowemu wyświetlaczowi, w 256 kolorach
- Dostępny w różnych wykończeniach kolorystycznych

Specyfikacja

- Wymiary: 114 x 115.8 x 55 mm
- Czas odtwarzania: do 10 godzin
- Waga: 433g
- Pojemność baterii: 2500mAh
- Przetwornik: 3 " pełnozakresowy
- Czas ładowania: 3-4hours
- Moc wyjściowa: 5W Napięcie baterii: 3.7V
- Pasmo przenoszenia: 60-20000Hz
- Ładowanie: przez kabel USB, 5V -1a
- Stosunek sygnału do szumu: 75 dB
- Zasięg bezprzewodowy: do 10 metrów
- Bluetooth: V4.0 smart
 - zakres częstotliwości pracy: Bluetooth (Tx/Rx) 2402 - 2480 MHz
 - maksymalna emitowana moc radiowa: 2,16 dBm EIRP
 - zakres częstotliwości pracy: FM (Rx) 88 - 108 MHz



Niniejszym Shenzhen Divoom Technology Co., LTD oświadcza, że Divoom Timebox jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja

1. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu dojdzie do usterki urządzenia, zostanie ono bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe pod warunkami:
2. Oryginalny dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wraz z datą zakupu zostanie dołączony wraz z wadliwym urządzeniem.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z akcesorii lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi produktami Divoom.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
Modyfikacjami, naprawami oraz rozmontowywaniem produktu przez osoby, które nie są autoryzowane przez producenta. Każda wadliwa część lub urządzenie pozostaje we własności producenta. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego używania, uderzenia, upadku, czy zaniedbań produktu.

Deklaracja zgodności z FCC

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 wytycznych FCC.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i
- (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.



UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Przepisy te mają na celu świadomą ochronę przed niebezpiecznym oddziaływaniem przy instalacjach w mieszkaniach. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych. W przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej.

Nie ma gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach.

Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić wyłączając je i włączając ponownie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z następujących sposobów:

- Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a odbiornikiem
- Dołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego dołączony jest odbiornik
- Zastosowanie się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego.



SHENZHEN DIVOOM TECHNOLOGY CO., LTD.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer	SHENZHEN DIVOOM TECHNOLOGY CO., LTD.
Address, City	1st floor, 5 th Building, Xinlianhe Industrial Park Jincheng Road, Shajing Town, Bao'an Shenzhen, China.
Country	CHINA

Declare the following apparatus:

Product name:	Bluetooth Speaker Timebox
Model name:	DIVOOM/TimeBox

Confirm with the essential requirements of the following directives:

EMC Directive

Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU

EN 60950-1:2006+A11:2009+

A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0

Draft ETSI EN 301 489-17

V3.2.0

ETSI EN 300 328 V2.1.1

CE marking



(EC conformity marking)

Position: **CEO**

Name: **Terry Yu**

Signature



Declaration Date: April. 02, 2018

Year to begin affixing CE marking: 2017-8-10