



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY


WOO AUDIO WA33




Środki ostrożności

1. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu chłodnym, suchym, czystym - z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, kurzu, wilgoci lub zimna.
2. Nie wystawiaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury z zimna na gorącą i nie umieszczaj tego urządzenia w otoczeniu o wysokiej wilgotności (np. w pokoju z nawilżaczem), aby zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie prądem, pożar, uszkodzenie do jednostki lub obrażeń ciała.
3. Na powierzchni urządzenia, NIE STAWIAJ:
 - Innych elementów, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie na powierzchni tego urządzenia
 - Płonących przedmiotów (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
 - Pojemników z zawartym w nich płynem, ponieważ mogą spaść, a ciecz wylać, co może spowodować porażenie prądem użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
 - Nie przykrywaj urządzenia gazetą, obrusem, zasłoną itp., aby nie blokować wentylacji. Jeżeli temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
4. Nie używaj siły na przełącznikach, pokrętkach i / lub przewodach.
5. Używaj czystej, suchej szmatki.
6. Nie należy modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym SMSL, w razie potrzeby.
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), odłącz kabel zasilający od gniazda ściennego.
8. Przed przemieszczaniem urządzenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka.
9. Używaj tylko napięcia określonego w tym urządzeniu. (230V) Używanie tego urządzenia z wyższym napięciem niż podane jest niebezpieczne i może spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. SMSL nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania urządzenia z napięciem innym, niż podane.
10. Aby uzyskać dodatkową ochronę dla tego produktu podczas burzy z piorunami lub gdy jest pozostawiony bez nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazda ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu z powodu wyładowań atmosferycznych i linii wysokiego napięcia.

Panel przedni

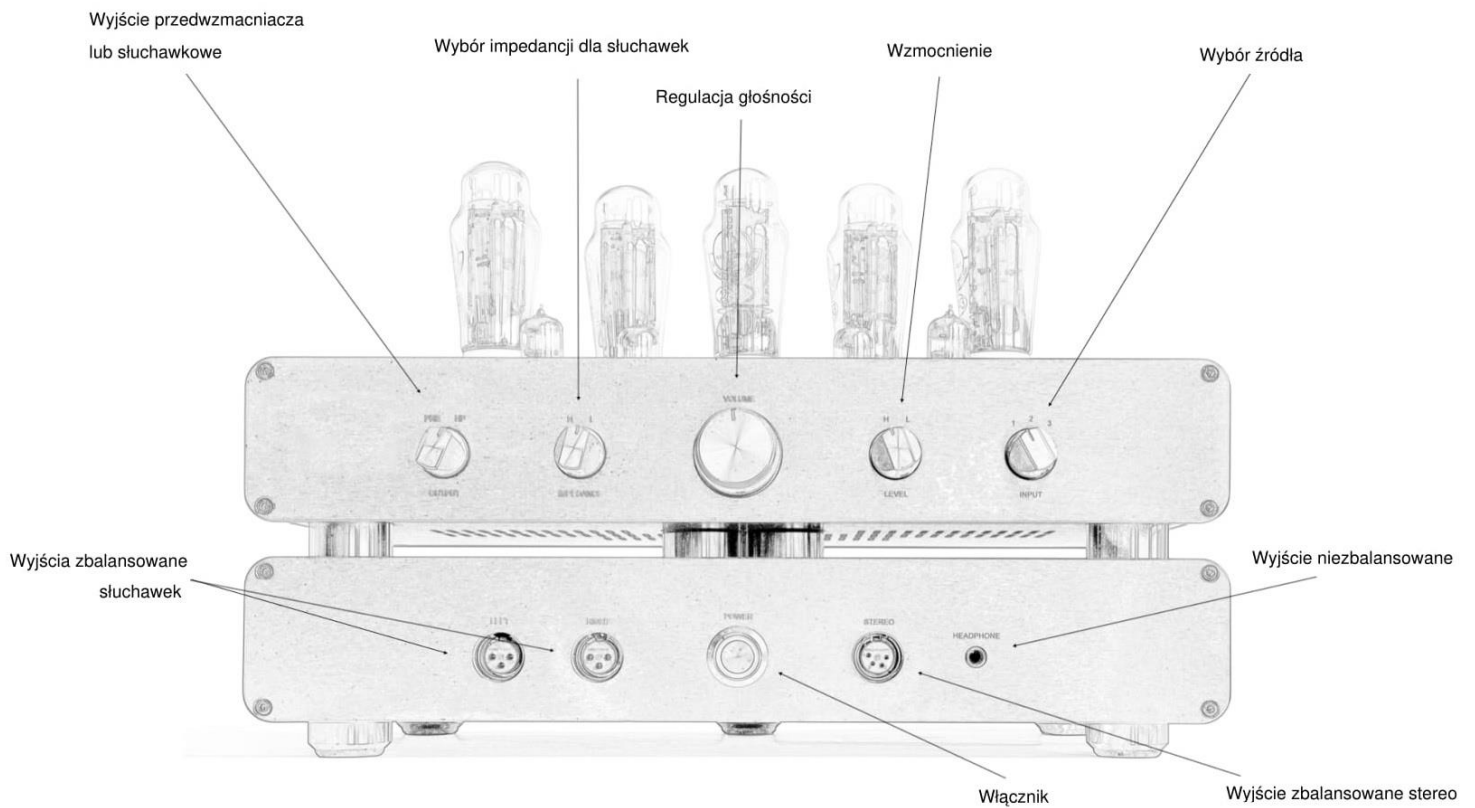

Pierwsze uruchomienie

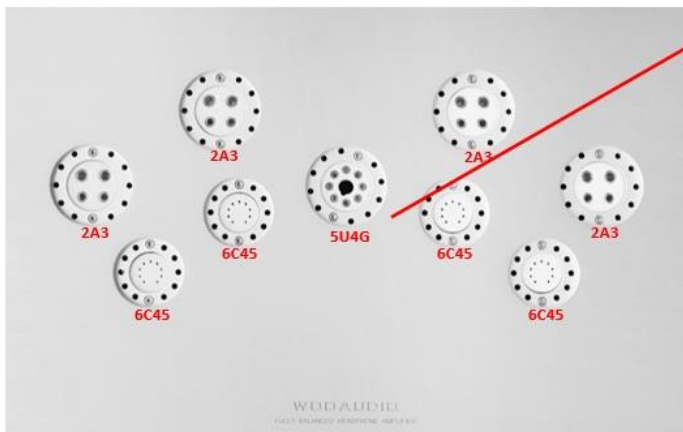

UWAGA: nie pozostawiaj wzmacniacza włączonego przez dłuższy czas bez podłączonych słuchawek w trybie wyjścia HP.

Przed włączeniem!

- * Zainstaluj wszystkie lampy zgodnie z pokazanym schematem.
- * Ustaw napięcie robocze z tyłu zasilacza, patrz z tyłu.
- * Podłącz przewód zasilający (brak w zestawie).
- * Ustaw pokrętkę regulacji głośności na minimum.
- * Ustaw przełącznik wyjścia w pozycji HP i podłącz słuchawki.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wzmacniacz. Bursztynowa dioda LED zacznie migać, a lampy będą się stopniowo świecić. Ten proces miękkiego startu będzie trwał ok. 1 godz. 20 sekund. Wzmacniacz jest gotowy do użycia, gdy dioda LED przestanie migać.

Dla regionów **AC100 do 120V**, ustaw odpowiednio:

100 dla 100 do 109V

110 dla 110 do 119V

120 dla 120 do 129V



Dla regionów **AC220 do 240V**, ustaw odpowiednio:

220 dla 220 do 229V

230 dla 230 do 239V

240 dla 240 do 249V



Aby zmienić przełącznik napięcia, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, włóż płaski śrubokręt do gniazda, a następnie ustaw w odpowiedniej pozycji.



W zestawie

- WA33
- Lampa 2A3 x4
- Lampa 274B x1
- Lampa 6C45 x4
- Instrukcja obsługi

Kabel zasilania AC oraz kable audio nie są zawarte, należy zakupić je osobno.

Specyfikacja

- Dwa wejścia XLR, jedno wejście RCA
- Jedno wyjście przedwzmacniacza XLR
- Wyjścia słuchawkowe: jedno 1/4 "(6,3 mm) TRS, jedno 4-pinowe XLR, jedno podwójne 3-pinowe XLR
- Impedancja słuchawek: 8-600 omów
- Pasmo przenoszenia: 10Hz - 60kHz, -2dB
- Maksymalna moc wyjściowa przedwzmacniacza: 10V RMS zbalansowane
- Impedancja wyjściowa przedwzmacniacza: 100 omów
- Moc wyjściowa: do 10 W na kanał
- Sygnał / szum: > 95 dB
- THD: <0,05%, 1 kHz
- Wymiary zewnętrzne: 17,5 "(W), 12" (D), 7,5 "(H), od 5 do 6" więcej z zainstalowanymi lampami
- Napięcie: AC 120 / 240V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 150 W
- Waga: 22,7 kg

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne przepisy dyrektyw według załączonej deklaracji zgodności CE.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w USA.

Producent: Woo Audio New York Inc.

22-19 41st Avenue, Suite 502, Long Island City, NY 11101, USA

Website: <http://www.woaudio.com>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

www.mip.bz

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.woaudio.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Deklaracja zgodności UE

1	Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number): <i>Model aparatury/produkt (numer produktu, typu, partii, lub serii):</i>	WOOAUDIO WA33 (WA33-B STANDARD)	
2	Name and address of the manufacturer or his authorized representative: <i>Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:</i>	Woo Audio New York Inc. 22-19 41st Ave Suite 502 Long Island City, NY 11101, USA (www.wooaudio.com)	
3	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. <i>Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.</i>		
4	Object of the declaration: <i>Przedmiot deklaracji:</i>	Fully-balanced Headphone Amp/Preamplifier <i>wzmacniacz słuchawkowy</i>	
5	The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: <i>Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:</i>	ROHS 2011/65/EU + 2015/863	
		EMC 2014/30/EU	
		LVD 2014/35/EU	
6	References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared: <i>Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:</i>	ROHS	EN IEC 63000:2018
		EMC	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
		LVD	EN 62368-1:2014+A11:2017
7	Where applicable, the notified body (name, number) performed (description of intervention) and issued the certificate: <i>W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana (nazwa, numer) przeprowadziła (opis interwencji) i wydała certyfikat:</i>	-	
8	Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: <i>W stosownych przypadkach, opis elementów dodatkowych lub komponentów, w tym oprogramowania, które umożliwiają działanie urządzenia radiowego zgodnie z przeznaczeniem i które są objęte deklaracją zgodności UE:</i>	-	
9	Additional information: <i>Informacje dodatkowe:</i>	Signed for and on behalf of: <i>Podpisano w imieniu:</i>	The Manufacturer <i>Producenta</i>
		place and date of issue: <i>(miejsce i data wydania)</i>	New York, Jul 1, 2022
		(name, function) <i>(imię i nazwisko, stanowisko)</i>	Jack Wu, Owner
		(signature): <i>(podpis)</i>	