

AK RIPPER MKII

Astell&Kern


INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.astellinkern.pl

IRIVER



Ver.1.0

POŁĄCZENIA

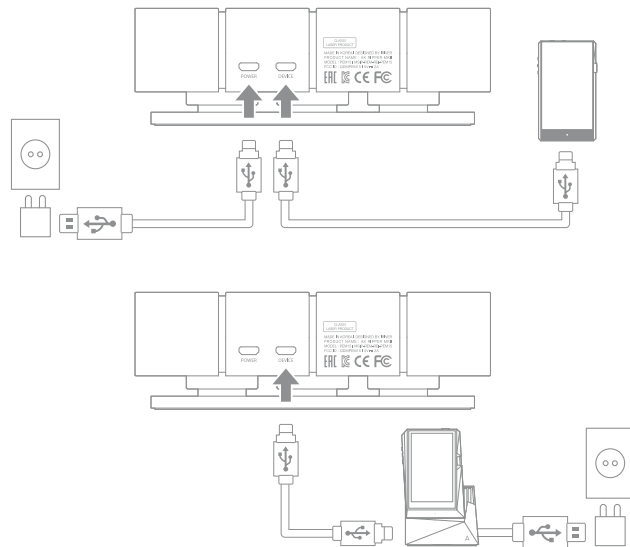


AK RIPPER MKII

AK RIPPER MKII w skrócie



- AK380 można podłączyć do AK RIPPER MKII za pomocą stacji dokującej AK380.
- Aby użyć AK RIPPER MKII, do portu micro-USB należy podłączyć dedykowany adapter 5 V 2 A lub wyższy. (Jeśli stacja dokująca AK380 jest podłączona do dedykowanego adaptera 5 V 2 A lub większego, oddzielne źródło zasilania nie musi być podłączane do AK RIPPER MKII.)

W zestawie



AK RIPPER MKII



Micro 5pin
OTG kabel



Typ-C
OTG kabel




micro-USB kabel



Gwarancja i
instrukcja

Wkładanie / wyjmowanie płyty CD

1. Delikatnie włóż płytę CD stroną z etykietą do góry do szczeliny CD AK RIPPER MKII.
2. Naciśnij przycisk wysuwania, aby wyjąć płytę z AK RIPPER MKII.



- AK RIPPER MKII nie obsługuje odtwarzania płyt CD.
- Podczas wkładania lub zgrzywania płyt CD może wystąpić pewien szum, w zależności od jej stanu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania płyty CD. Grozi uszkodzeniem produktu lub płyty CD.
- Nieprawidłowe włożenie płyty CD może spowodować złe działanie produktu lub zablokowanie płyty CD.
- Uszkodzona lub brudna płyta CD może powodować problemy.
- Nie wyjmuj płyty CD, gdy jest używana. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub płyty CD.

AK RIPPER MKII

Włączanie / wyłączanie AK RIPPER MKII

1. Po podłączeniu urządzenia przenośnego AK i AK RIPPER MKII za pomocą specjalnego kabla naciśnij [ikona zgrywania CD] na pasku powiadomień, aby użyć AK CD-RIPPER.
2. Gdy AK RIPPER MKII jest włączony, naciśnij [ikona zgrywania CD] na pasku powiadomień, aby zatrzymać używanie AK RIPPER MKII.

- Połączenia mogą być niestabilne przy użyciu kabli innych niż dostarczony kabel OTG.
- Jeśli zasilanie zostanie siłą wyłączone, gdy AK RIPPER jest podłączony, AK RIPPER MKII i włożona płyta CD mogą ulec uszkodzeniu.
- AK RIPPER MKII obsługuje płyty Audio CD, ale nie obsługuje SACD / Blu-ray / DVD.

Automatyczne zgrywanie płyt CD

1. W [Menu-Settings-CD Ripping] włącz funkcję automatycznego zgrywania CD.
2. Podłącz AK RIPPER MKII i włóż płytę CD.
3. Metadane (tagi ID3) dla włożonej płyty CD zostaną pobrane przez Gracenote, jeśli Wi-Fi jest włączone.
4. Zgrywanie płyt CD rozpocznie się automatycznie po pobraniu metadanych.
5. Po zakończeniu naciśnij [OK] po wyświetleniu monitu o zakończeniu procesu automatycznego zgrywania CD.

Ręczne zgrywanie płyt CD

1. W [Menu-Settings-CD Ripping] wyłącz funkcję automatycznego zgrywania CD.
2. Po podłączeniu AK RIPPER MKII i włożeniu płyty CD, [CD Ripping] pojawi się na dole paska powiadomień lub menu [CD Ripping] zostanie aktywowane na ekranie głównym.
3. Naciśnij [CD Ripping] i wybierz format pliku FLAC lub WAV, aby zgrać.
4. Baza danych Gracenote zostanie wyszukana pod kątem pasujących metadanych CD po wybraniu formatu pliku.
5. Po zakończeniu wyszukiwania w bazie danych naciśnij [Start], aby rozpocząć zgrywanie płyt CD.

Wyniki zgrzywania płyt CD

- Wskazuje, że zgrzywanie płyt CD zostało zakończone lub że zgrzywanie płyt CD zakończyło się pomyślnie po napotkaniu błędów przez korekcyjną funkcję.
- ✕ Wskazuje, że aktualnie zgrzywany utwór może zostać anulowany przez użytkownika.
- ! Wskazuje, że zgrzywanie CD nie powiodło się z powodu błędów, którego nie można naprawić, takiego jak porysowana płyta CD. Wskazuje również, że zgrzywanie płyt CD zostało anulowane przez użytkownika.

- Aby przeszukać bazę danych Gracenote, urządzenie musi być podłączone do Wi-Fi. Czas dostępu do bazy danych może się różnić w zależności od środowiska sieciowego.
- Uwaga: metadane niektórych płyt CD mogą nie być dostępne w bazie danych Gracenote.
- Nie można uzyskać dostępu do ekranu głównego, gdy trwa zgrzywanie płyt CD.
- Usługa AK Connect zostanie wyłączona podczas zgrzywania i zostanie automatycznie uruchomiona ponownie po jego zakończeniu. Odtwarzanie z płyty CD jest nieaktywne podczas zgrzywania.
- Możesz ustawić żądany format pliku i prędkość zgrzywania w menu [Menu - Settings - CD Ripping].
- Po włączeniu tej funkcji w [Menu - Settings - CD Ripping - Error Correction] zostanie podjęte kilka prób korekcyjnych danych z błędami. Należy pamiętać, że włączona korekcja błędów będzie miała wpływ na szybkość zgrzywania płyt CD.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent: IRIVER LIMITED, oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/30/EU

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużyty sprzęt nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w Korei.

Producent: IRIVER LIMITED, [Iriverhouse 5](#), [Bangbae-ro18-gil](#), [Seocho-gu](#), [Seul](#), Korea

Tel.: 02-3019-1800 Website: [www.iriver.com](#)

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie [www.astellinkern.pl](#)

Declaration

of conformity

with European Directives

For the following

Product : AK RIPPER MKII
Model Name : PEM15

Manufactured at

Address : IRIVER LIMITED
Iriverhouse, 5, Bangbae-ro 18-gil, Seocho-gu,
Seoul, Korea

The submitted sample of the above equipment has been tested for CE marking according to following European Directive and standards:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU



The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the specified European Directive. This verification does not imply assessment of the production of the product.

The CE marking may be affixed if all relevant and effective European Directives with CE are applicable.


The standards relevant for the evaluation of EMC requirements are as follows:

Test Standards : EN 55032:2015
EN 55024:2010 +A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Date of issue: 2017-10-11

IRIVER LIMITED

Iriverhouse, 5, Bangbae-ro 18-gil, Seocho-gu,
Seoul, Korea

IRIVER LIMITED

JUNG HO LEE / CEO

(Name and signature of authorized person)