

Designed by COWON

## **iAUDIO HiFi**

24bit/192kHz High Definition Sound | New Highest Performance CS43131 DAC | SNR 130dB, THD+N 0.0004%, Output 2.0Vrms | Native DSD | Premium Sound DAC Filter | DSD(DDF,DSF)/FLAC/WAV/ AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG | Playback Speed Control, Repeat A/B | JetEffect 5 & BBE+ | Ultra Slim Design | Capacitive TouchPad | Swing Touch Interface

— USER'S GUIDE ver. 1.0EN



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU COWON.**

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dumę cyfrową naszym klientom. Jeżeli zapoznasz się z tym podręcznikiem, będziesz miał przyjemniejsze wrażenia cyfrowe..

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy zawarte w tym podręczniku mogą się różnić od rzeczywistego produktu.



## + COPYRIGHTNOTICE

Wprowadzenie do strony internetowej

- + Adres strony internetowej związanej z produktem to <http://www.COWON.com>
- + Pobierz najnowsze informacje o naszych produktach i najnowsze aktualizacje oprogramowania
- + Dla użytkowników po raz pierwszy udostępniamy sekcję FAQ i instrukcję obsługi.
- + Zostań członkiem witryny internetowej, używając numeru seryjnego produktu do zarejestrowania produktu. Będziesz zarejestrowanym członkiem.
- + Gdy zostaniesz zarejestrowanym członkiem, możesz skorzystać z indywidualnej usługi zapytania, aby otrzymać porady online dla klientów. Możesz również otrzymywać informacje o nowych produktach i wydarzeniach przez e-mail.

Ogólne

- + COWON® i PLENUE® są zastrzeżonymi znakami towarowymi naszej firmy i / lub jej spółek zależnych
- + Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim przez naszą firmę a jej nieautoryzowane powielanie lub dystrybucję zawartość, w całości lub w części, jest surowo zabroniona.
- + Nasza firma jest zgodna z ustawą o promocji przemysłu muzycznego, ustawą o promocji branży gier, ustawą o promocji przemysłu wideo oraz innymi odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Zachęcamy również użytkowników do przestrzegania wszelkich takich przepisów i regulacji.
- + Zaraz po zakupie produktu odwiedź stronę internetową (<http://www.cowon.com>) i zostań zarejestrowanym użytkownikiem. Będziesz korzystać z różnych usług.
- + Niniejsza instrukcja oparta jest na specyfikacji produktu, a różne przykładowe teksty, ilustracje, zdjęcia szczegółowe funkcje oraz specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia właściciela praw autorskich.
- + BBE Sound, Inc. Jest właścicielem licencji na nazwę i informacje BBE w odniesieniu do tego produktu, zgodnie z USO4638258, 5510752 oraz 5736897.
- + BBE i symbol BBE są zastrzeżonymi znakami towarowymi BBE Sound, Inc.

## + ZAWARTOŚĆ

+ Zanim zaczniesz!	5	+ Rozwiązywanie problemów	22
- Środki ostrożności			
- Elementy zestawu			
+ Podstawowe użycie	8		
- Nazwy części i funkcje			
- Przyciski			
- Podłączanie zasilania i ładowanie			
- Podłączenie i odłączenie od komputera			
- Aktualizacja oprogramowania			
+ Korzystanie z produktu	14		
- Biblioteka			
- Ekran odtwarzania			
- Potwórz A/B			
- Ekran menu			
- Ustawienia			
- Ustawienia JetEffect 5			
+ Dodatkowe	21		
- Specyfikacja produktu			

## + Środki ostrożności

Zanim zaczniesz!

**Ponieważ te środki ostrożności mają na celu prawidłowe użytkowanie produktu, a także bezpieczeństwo użytkownika, koniecznie zapoznaj się z nimi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadek, które mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania tych środków ostrożności. Poniższe informacje dotyczą wszystkich produktów wytwarzanych lub produkowanych przez naszą firmę.**

- + Nie używaj tego produktu do celów innych niż opisane w tym podręczniku.
- + Należy ostrożnie obchodzić się z instrukcją obsługi, materiałami opakowania produktu, akcesoriami itp., aby uniknąć skaleczeń i obrażeń ciała.
- + Nie przeglądaj filmów, zdjęć i tekstów zapisanych w odtwarzaczu podczas prowadzenia pojazdu dla własnego bezpieczeństwa. Obsługa innych funkcji odtwarzacza jest również niebezpieczna i może prowadzić do śmiertelnych wypadków podczas jazdy.
- + Noszenie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, ćwiczeń lub chodzenia może zakłócać, maskować lub uniemożliwiać rozpoznawanie sygnałów alarmowych, alarmów i komunikatów. Może to być również niezgodne z prawem w zależności od regionu.
- + Słuchanie przy dużej głośności (85 dB i więcej) przez dłuższy czas może uszkodzić słuch.
- + Dla własnego bezpieczeństwa używaj odtwarzacza w dobrze oświetlonym miejscu, w którym ekran LCD nie będzie nadmiernie męczył oczu.
- + Nie próbuj rozbiierać odtwarzacza. Demontaż spowoduje utratę gwarancji, a urządzenie zostanie trwale zdyskwalifikowane z jakichkolwiek usług gwarancyjnych.
- + Dla własnego bezpieczeństwa zawsze używaj oryginalnych kabli dostarczonych przez naszą firmę.
- + Jeśli korzystasz z produktu dostarczonego z zasilaczem, skorzystaj z oryginalnej ładowarki oferowanej przez COWON.
- + Podczas podłączania do komputera używaj tylko portów USB na płycie głównej lub na karcie hosta USB. Korzystanie z zewnętrznego koncentratora USB może nie gwarantować prawidłowego działania (np. Portów USB na klawiaturze lub zewnętrznego koncentratora USB).
- + Nie mieszaj kierunków podczas podłączania kabli do odtwarzacza lub komputera. Niepoprawne podłączenie kabli może uszkodzić odtwarzacz lub komputer. Nie zginaj ani nie naciskaj kabli połączeniowych ciężkimi przedmiotami.
- + Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie wywierać zewnętrznego wstrząsu lub nacisku podczas używania produktów z wyświetlaczami (LCD, AMOLED lub tabliczka dotykowa). Gwarancja może zostać unieważniona, jeśli szkoda wystąpi z powodu wyżej wymienionych okoliczności.
- + Nie należy upuszczać ani narażać produktu na silne uderzenia. Może to spowodować awarie i / lub awarie urządzenia, unieważniając gwarancję.
- + Uważaj, aby nie zostać rozdartym lub zerwanym przez ostre materiały, takie jak zęby zwierząt.


## + Środki ostrożności

Zanim zaczniesz!

- + Jeśli podczas użytkowania produktu poczujesz zapach czegoś lub nadmierne ciepło, naciśnij przycisk RESET, aby zatrzymać działanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- + W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z akumulatorem, takich jak obrzęk, należy natychmiast nacisnąć przycisk RESET, aby zatrzymać operację i skontaktować się ze sprzedawcą.
- + Nie narażaj odtwarzacza na działanie wody ani nie przechowuj go w wilgotnym lub mokrym miejscu przez dłuższy czas. Jeśli odtwarzacz zostanie uszkodzony na skutek wilgoci, jak opisano powyżej, awaria produktu jest klasyfikowana jako niewłaściwe użycie przez użytkownika.
- + Dotknięcie odtwarzacza mokrymi rękami może spowodować uszkodzenia i awarie. Z wtyczką należy obchodzić się wyłącznie suchymi rękami (w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem).
- + Używanie odtwarzacza w miejscach o wysokiej częstotliwości elektryczności statycznej może powodować nieprzewidziane działanie.
- + Trzymaj odtwarzacz z dala od magnesów i bezpośrednich pól magnetycznych, ponieważ mogą spowodować awarie.
- + Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie od komputera i zasilacza USB podczas burzy z piorunami lub burzy, aby zapobiec zagrożeniu dla użytkownika lub ryzyka pożaru.
- + Nie narażaj odtwarzacza na działanie niskich temperatur poniżej 0 stopni lub wysokich temperatur powyżej 40 stopni np. W samochodach. Może to spowodować śmiertelne uszkodzenia odtwarzacza.
- + Przechowuj odtwarzacz w chłodnych i wentylowanych miejscach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ może to spowodować deformację u uszkodzenie obwodów wewnętrznych lub ekranu LCD.
- + Nie używaj detergentów ani innych chemikaliów na powierzchni produktu, ponieważ może to spowodować blaknięcie. W takim przypadku należy dokładnie wytrzeć zabrudzony obszar miękką ściereczką.
- W przypadku używania tego urządzenia głównie jak urządzenia pamięci, zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed użyciem. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z jakiegokolwiek powodu.
- + Wszystkie dane przechowywane w odtwarzaczu mogą zostać usunięte podczas serwisowania. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas naprawy. Przed wysłaniem urządzenia wykonaj kopię zapasową danych w bezpiecznym miejscu.
- + Podczas formatowania wbudowanej pamięci wybierz system plików określony w instrukcji (np. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Cena produktu może się wahać z powodu nieoczekiwanych warunków handlowych. Nasza firma nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek powodu.

## + Package Components

Zanim zaczniesz!



iAUDIO HiFi



Kabel USB




Quick Guide

\* Rzeczywista zawartość opakowania może różnić się od powyższych zdjęć.

## + Nazwy części i funkcji

Podstawowe użycie

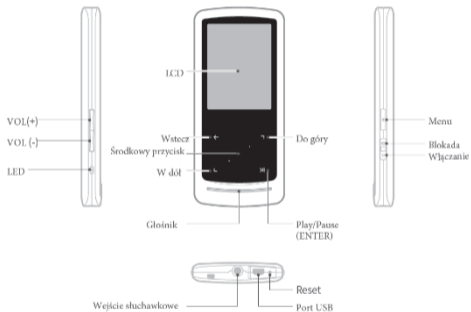




## + Przyciski

Podstawowe użycie

● Krótko    ▬ Długo

● Vol (+1)  
▬ Zwiększ przyspieszenie


● Vol (-1)  
▬ Zmniejsz przyspieszenie

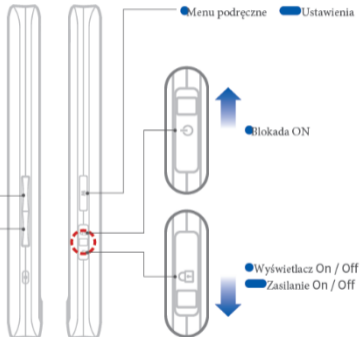

## + Przyciski

Podstawowe użycie

● Krótko    ■ Długo    ⇄ Dotknij przewiń

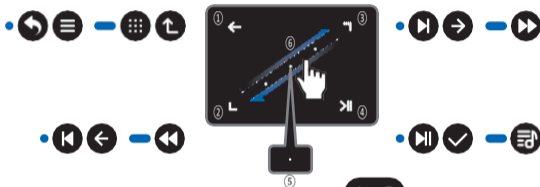

● Krótko

■ Long

① Przejdź do menu lub ekranu listy powyżej (poprzedniego)	Otwórz przeglądarkę Matrix lub przejdź do folderu
② Przejdź do lewego dolnego rogu / poprzedni	Wstecz
③ Przejdź do prawego górnego rogu / następny	Do przodu
④ Odtwórz / wstrzymaj lub uruchom menu	W przypadku tekstów bez informacji o czasie/tryb tekstu
⑤ Powtórz określony zakres muzyki, ustawiając ulubioną muzykę zdefiniowaną	
⑥ Przewijanie dotykowe: dotknij i przeciągnij, aby szybciej przewijać menu, listę, pliki.	

## + Podłączanie zasilania i ładowanie

Podstawowe użycie

Aby naładować iAUDIO HiFi, odtwarzacz należy podłączyć do komputera lub ładowarki za pomocą dostarczonego kabla USB. Dioda LED wskazuje stan naładowania akumulatora (czerwony: ładowanie, Zielony: ładowanie zakończone).



Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla

Bateria zostanie w pełni naładowana za około 2 godziny.



5V

Podłącz urządzenie do zasilacza (5V) za pomocą kabla USB.

Bateria zostanie w pełni naładowana za około 2 godziny.

- Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do portu USB znajdującego się z tyłu komputera. Urządzenie może nie być w stanie nawiązać połączenia lub zostać naładowane, ponieważ zasilacz z przedniego portu USB lub niezasilany zewnętrzny koncentrator USB może być niestabilny.
- Całkowicie naładuj produkt przed użyciem po raz pierwszy lub po pewnym okresie nieużywania.
- Dla własnego bezpieczeństwa nie ładuj produktu w zamkniętym pomieszczeniu, takim jak koc lub wewnątrz torby. Naładuj produkt na otwartej przestrzeni.

## + Podłączanie i odłączanie od komputera

Podstawowe użycie

1. Użyj kabla USB, aby podłączyć iAUDIO HiFi do komputera
2. Włącz produkt.
3. Obraz połączenia pojawi się na ekranie iAUDIO
4. Sprawdź także Mój komputer lub Eksplorator Windows, Aby sprawdzić, czy iAUDIO jest prawidłowo podłączony.
5. Użyj iAUDIO HiFi, aby skopiować utwór.
6. Po zakończeniu kliknij ikonę na pasku zadań, aby Bezpiecznie usunąć urządzenie z komputera.
7. Kliknij wyskakujące okienko.



Removing USB Mass storage device - Drive (E:)

8. Bezpiecznie wyjmij sprzęt i odłącz kabel USB



**Safely Remove Hardware**  
Now you may safely remove "USB mass storage device" from the system.

- Odtwarzacz może rozpoznać do 16 000 plików i do 8 000 folderów.
- Odłącz produkt po wykonaniu funkcji „Bezpiecznie usuń sprzęt”.
- Poniższy komunikat może pojawić się losowo, ale nie oznacza, że produkt działa nieprawidłowo. Proszę spróbuj ponownie.



- Jeśli system operacyjny nie wyświetla okna „Bezpieczny do usunięcia sprzęt”, odłącz odtwarzacz po zakończeniu wszystkich operacji przesyłania.
- Dostępne są tylko proste operacje przesyłania plików w systemach Linux i Mac OS.
- Pamięć masowa (64 GB lub więcej) musi zostać sformatowana za pomocą narzędzia do formatowania FAT32 (np. Guiformat), aby została poprawnie rozpoznana. (Zalecany jest rozmiar jednostki alokacji 32 KB lub więcej).

## + Aktualizacja oprogramowania

Podstawowe użycie


Oprogramowanie układowe wykorzystuje wbudowane programy w sprzęcie i aktualizacje, aby poprawić możliwości produktu i naprawić błędy w oprogramowaniu.

iAUDIO HiFi może korzystać z oprogramowania układowego w celu dostosowania wydajności produktu lub metod użytkowania bez uprzedniego powiadomienia, co może spowodować niewielkie awarie oprogramowania układowego.

### **Jak zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne**

1. Pobierz najnowsze oprogramowanie z sekcji WSPARCIE witryny (<http://www.COWON.com>).
2. Użyj kabla USB, aby podłączyć iAUDIO HiFi do komputera.
3. Rozpakuj pobrane oprogramowanie i skopiuj je do folderu głównego iAUDIO HiFi.
4. Po bezpiecznym odłączeniu produktu odłącz kabel USB.
5. Po włączeniu produktu rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania układowego.
6. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego włącz zasilanie i przejdź do „Ustawienia ▶ System ▶ Informacje”, aby sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania.

- Naładuj całkowicie odtwarzacz przed aktualizacją
- Nie wyłączaj odtwarzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. Może to spowodować uszkodzenie produktu i spowoduje utratę gwarancji.
- Wykonaj kopię zapasową wszelkich ważnych danych przed aktualizacją oprogramowania, ponieważ wszelkie dane w urządzeniu mogą zostać usunięte podczas procesu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.

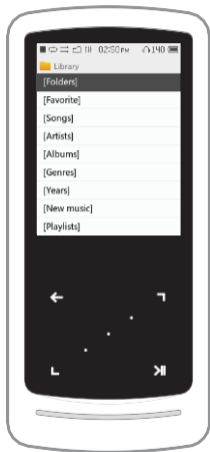


Opis każdego trybu z listy trybu przeglądarki


[Folders]	Wszystkie pliki są wyświetlane według folderów
[Favorite]	Listy utworów dodanych do ulubionych.
[Songs]	Wszystkie pliki muzyczne zapisane w iAUDIO
[Artists]	Pliki muzyczne wyświetlane przez artystów
[Albums]	Pliki muzyczne wymienione według albumów
[Genres]	Pliki muzyczne wymienione według gatunków
[Years]	Pliki muzyczne wymienione według lat
[New music]	Nowo dodane pliki muzyczne
[Playlists]	Listy utworów według CUE/SACD

## + Ekran odtwarzania

## Korzystanie z produktu

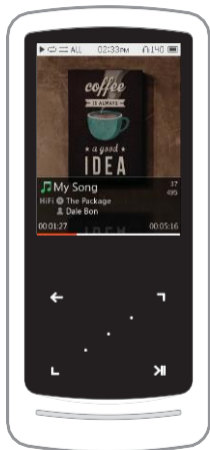


1. Urządzenie będzie gotowe do odtwarzania, jeśli w pamięci znajdują się pliki audio.
2. Stuknij, aby odtworzyć pliki audio.
3. - iAUDIO HiFi obsługuje funkcję Album Art 2.0, która obsługuje
4. wiele okładek albumów na jeden plik audio.
5. - Można obrócić maksymalnie 6 okładek albumów na jeden plik audio.
6. Stuknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
7. Naciśnij krótko, aby pominąć o długość określoną przez [Ustawienia] - [Muzyka] - [Pomiń odstęp].
8. Stuknij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu / do przodu. Szybkość przewijania do tyłu / do przodu można wyznaczyć w [Ustawienia] - [Muzyka] - [Interwał szukania].
9. Stuknij i przytrzymaj podczas odtwarzania muzyki, aby przejść do trybu przeglądarki matrycy.
10. Krótko dotknij, aby wyświetlić listę plików. można użyć do wyboru różnych ścieżek lub folderów.

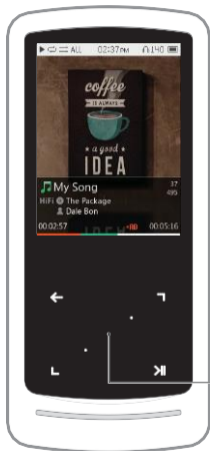



Naciśnij środkowy przycisk, aby ustawić powtarzanie fragmentów.

Funkcja powtarzania fragmentarycznego jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki.



1. Ustawienie punktu początkowego powtarzania przekroju

Naciśnij środkowy przycisk podczas odtwarzania muzyki.  AB pojawi się na dole ekranu. Pasek postępu na dole będzie oznaczony na zielono dla wyznaczonej sekcji.

2. Ustawienie punktu końcowego powtarzania przekroju

Naciśnij środkowy przycisk w żądanym punkcie zakończenia.  AB  pojawi się na dole ekranu, a wyznaczony fragment będzie odtwarzany wielokrotnie.

3. Wyłączenie powtórzenia przekroju


Naciśnij środkowy przycisk, gdy na dole ekranu wyświetla się  AB . Powtarzanie sekcyjne zostanie wyłączone i powróci do normalnego odtwarzania muzyki.

Środkowy przycisk



## + Ekran Menu

Korzystanie z produktu

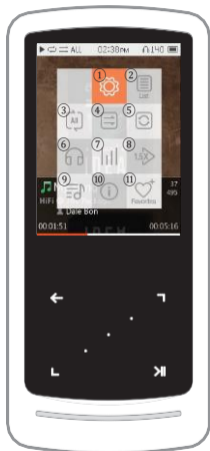







Naciśnij [M] podczas odtwarzania muzyki, aby wyświetlić funkcje:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  |  | Przejdź do ekranu ustawień..   |
| 2  |  | Wyświetlona zostanie lista plików..  |
| 3  |  | Odtwarzane będą wszystkie pliki muzyczne w iAUDIO HiFi.  |
| 4  |  | Będą tylko aktualnie odtwarzane pliki muzyczne.<br>Pliki w aktualnie odtwarzanym folderze.<br>Podfoldery zostaną dołączone automatycznie |
| 5  |  | Odtwarzanie w normalnej kolejności   |
| 6  |  | Pliki muzyczne będą odtwarzane w losowej kolejności..  |
| 7  |  | Utwory w wyznaczonej granicy będą odtwarzane tylko raz.  |
| 8  |  | Ścieżki w wyznaczonej granicy będą odtwarzane wielokrotnie..   |
| 9  |  | Wybierz tryb słuchawek..   |
| 10 |  | Wybierz tryb słuchawek..   |
| 11 |  | Można ustawić menu JetEffect.  |
| 12 |  | Szybkość odtwarzania aktualnie odtwarzanego pliku (50 % ~ 150%)  |
| 13 |  | Włącz teksty dla bieżącego utworu..  |
| 14 |  | Wyłącz teksty dla bieżącego utworu..   |
| 15 |  | Zobacz szczegóły utworu..  |
| 16 |  | Wybrany plik można dodać do ulubionych.  |

## + Ekran Menu

Korzystanie z produktu



- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |  | Przejdź do ekranu aktualnie odtwarzanego pliku.  |
| 2 |  | Odtwarzane będą tylko pliki w aktualnie odtwarzanym folderze.<br>Podfoldery zostaną dołączone automatycznie.                                       |
| 3 |  | Przejdź do ekranu ustawień.  |
| 4 |  | Wybrany folder można dodać do ulubionych.  |
| 5 |  | Usuń aktualny plik lub listę zakładek.<br>* Jeśli plik zostanie usunięty w trybie [Folder], zostanie ukończony usunięcie i nie można ich odzyskać. |
| 6 |  | Przejdź do folderu najwyższego poziomu.  |

## + Ustawienia

Korzystanie z produktu

Display	Language	Wybierz język systemowy spośród 17 różnych języków.
	Font	Zmień czcionkę wyświetlacza.
	Time display	Pokaż czas, który upłynął lub pozostały czas.
	Auto display off	Jeśli przez określony czas nie będzie żadnej aktywności, ekran automatycznie się wyłączy.
	Brightness	Dostosuj jasność ekranu na 10 poziomach.
	Show song change	Jeśli odtwarzany utwór zostanie zmieniony, gdy ekran jest wyłączony, ekran włączy się automatycznie i pokaże informację o zmienionym utworze przez 5 sekund.
Time	Date & Time	Dostosuj bieżącą datę i godzinę.
	Sleep timer	Produkt wyłącza się po upływie określonego czasu.
	Auto off	Jeśli przez określony czas nie będzie żadnej aktywności, produkt wyłączy się automatycznie.
Music	Skip interval	Ustaw przedział pomijania w różnych jednostkach. (Rozszerzona funkcja „poprzedniej ścieżki / następnej ścieżki”) Wybierz interwał ścieżki / 2/3/4/5/10/20/30 sekund.
	Seek interval	Ustaw prędkość wyszukiwania dla szybkiego przewijania do przodu / do tyłu. Wybierz interwał 3/5/10/20/30 sekund dla prędkości wyszukiwania.
	Resume	Włącz / wyłącz ustawienie, aby wznowić ostatni utwór po włączeniu zasilania.
	Play speed	Można ustawić prędkość odtwarzania aktualnie odtwarzanego pliku (50% ~ 150%).
	Headphone mode	Włącz lub wyłącz tryb słuchawek.
	DAC filter	Możesz dostosować dźwięk, zmieniając typ filtra DAC.
System	Hearing Protection	Ochronę słuchu można ustawić.
	Hold mode	W trybie oczekiwania możesz ustawić zachowanie określonego przycisku. (Przycisk głośności: głośność lub FF / REW, przycisk menu: odtwarzanie / pauza)
	Sleep mode	Ustaw tryb uśpienia na wł. / Wył.
	Beep	Włącz / wyłącz dźwięk dźwiękowy.
	Audio L/R	Dostosuj równowagę stereo dźwięku.
	Touch sensitivity	Ustaw czułość na dotyk.

## + JetEffect 5 Ustawienia

Korzystanie z produktu

Wybierz spośród 48 ustawień JetEffect 5.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon /	
4 zdefiniowane przez użytkownika ustawienia wstępne	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 to najbardziej wyrafinowana i potężna technologia dźwięku. To przybliży słuchaczom naturalną obecność i wpływ „występu na żywo” niż kiedykolwiek wcześniej.	Equalizer	Kade pasmo korektora można szczegółowo regulować.
	BBE	Efekt dźwiękowy, który poprawia jakość dźwięku
	Mach3Bass	Zapewnia głębsze, węższe i dokładniejsze muzycznie częstotliwości basów.
	3D Surround	Zapewnij trójwymiarowy efekt dźwięku.
	MP Enhance	Przywróć harmonicznie utracone w wyniku kompresji.
	Reverb (9 Modes)	Zmaksymalizuj naturalną i żywą obecność dźwięku.

- \* Podczas korzystania z ekstremalnych ustawień JetEffect możesz usłyszeć zniekształcenia lub szum.
- \* Na ogólną szybkość może mieć niekorzystny wpływ użycie JetEffect podczas odtwarzania plików muzycznych o wysokiej rozdzielczości (np. 24 bity, 192 kHz),
- \* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat BBE, zobacz wprowadzenie do BBE na stronie ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)).

High Speed (

Model	iAUDIO HiFi	
Pojemność produktu	32GB / 64GB / 128GB * (FAT32 file system) **	
Wyswietlacz	2.0" Clear LCD (240x320)	
Wymiary oraz Waga	43mm (W) x 95mm (H) x 8.9mm (D) / 41g	
Przyciski	POWER/HOLD, MENU, VOL+, VOL-, Capacitive Touch Pad	
Audio	Format plików	DSD (DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG
	Kodeki audio	DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz - 32bit WAV, WAV Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Fast compression, Normal, High compression ~16bit/48kHz OGG : ~Q10, ~44.1kHz
	Tekst	LRC, LDB
	Szybkość	50~150%, Supports Pitch Correction ***
	JetEffect 5	5 Band Equalizer (EQ Filter) BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance Special Effect Reverb (9 modes)
Charakterystyka audio	DAC	CS43131
	SNR	130dB
	THD+N	0.0004% (24bit, 48kHz)
	Stereo Crosstalk	-124dB
	Output	2.0Vrms
	Output Impedance	0.5Ω
	Volume	140 Levels
Bateria & Zasilanie	Battery	Built-in Rechargeable Lithium Polymer Battery Play-back Time
	back Time	Approximately 14 hours (MP3, 128kbps) / 10 hours (24bit, 96kHz, FLAC) **** Charging Time
	Time	USB : 1 Hours 40 Minutes (5V / 500mA)
Port wyjściowy	Earphone Jack (3.5mm)	
Player	Matrix Browser, Multi-Favorite	
System Requirement	CPU	Pentium III 500MHz or higher
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : All functions supported <u>MAC</u> OS 10.x / Linux v2.4 or higher : File transfer supported
	USB Port	2.0 High Speed (recommended)

\*Rzeczywista pojemność może się różnić w zależności od pamięci systemowej używanego urządzenia.

\*\*Urządzenie musi być sformatowane w FAT32.

\*\*\*Częściowe formaty, takie jak DSD, nie będą obsługiwane, a płynność regulacji prędkości odtwarzania może się różnić.

## Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent: COWON SYSTEMS, Inc., oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU

## Właściwa utylizacja i recykling odpadów

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długotrwałe i niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.



Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w Korea.

Producent: Producent: COWON SYSTEMS, Inc.

5<sup>th</sup> Fl. 689-3, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu

Seoul, 135-080 Korea

PHONE/+:+82-2-6900-0075;FAX: +82-2-6900-0033

E-mail: [iaudio@cowon.com](mailto:iaudio@cowon.com) Website: <http://www.cowon.com>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

[www.mip.bz](http://www.mip.bz)

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie [www.cowon.pl](http://www.cowon.pl)

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

V1.0#I04

## DECLARATION OF CONFORMITY

We, Manufacturer/Importer

**Company Name** : COWON SYSTEMS, Inc.  
**Address** : 540, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

**Product Name** : iAUDIO HiFi  
**Model No.** : iAUDIO HiFi  
**Test Voltage** : AC 230 V, 50 Hz

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

**EMC Directive 2014/30/EU**


The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

**EMCD:** EN 55032:2012/AC:2013, Class A  
EN 55035:2017  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an ECEC Declaration of Conformity and affix the CE-marking, to each conforming product.

Signed for and on behalf of

**Name** : Harold Jeon  
**Title** : Managing Director  
**Date** : Aug. 23, 2019

 Signature

Issued by:



485 An-gil, 194-19-11-0034

2009-06-12, 2019

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)