



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODTWARZACZ AUDIO

FiiO M11 Plus ESS



www.fiiopl

Środki ostrożności


Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej środkami ostrożności, w celu poprawnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki jakie mogą zdarzyć się w wyniku nie zastosowania się do środków ostrożności.

- Nie używaj tego produktu do celów innych niż określone w tej instrukcji.
- Prosimy o ostrożne obchodzenie się z zawartością opakowania aby uniknąć skaleczeń czy innych urazów.
- Nie oglądaj filmów, zdjęć ani tekstów zachowanych w odtwarzaczu podczas prowadzenia pojazdów. Używanie innych funkcji odtwarzacza podczas prowadzenia pojazdu jest również niebezpieczne i może prowadzić do poważnych wypadków.
- Używanie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu oraz w miejscach publicznych może zakłócać rozpoznawanie sygnałów alarmowych, czy nadawanych ogłoszeń. Może także być niezgodne z prawem w zależności od regionu.
- Nie używaj agresywnych detergentów czy innych nieodpowiednich środków chemicznych do czyszczenia produktu. Do czyszczenia należy używać delikatnej szmatki lub specjalnych środków przeznaczonych dla sprzętu audio.
- Nie narażaj odtwarzacza na skrajnie zimne (poniżej 0°C) czy upalne (40°C) warunki, ponieważ może prowadzić to do uszkodzenia odtwarzacza.
- Nie narażaj odtwarzacza na kontakt z wodą lub długotrwałą wilgoć.

W przypadku uszkodzenia produktu w wyniku zamoczenia, czy zawilgocenia, usterka wynika z winy użytkownika.

- Prosimy o szczególną ostrożność podczas używania ekranów dotykowych. Jeżeli uszkodzenie ekranu nastąpiło w wyniku nadmiernego nacisku lub innego urazu mechanicznego, wówczas naprawa gwarancyjna może nie być możliwa.
- Nigdy nie rozmontowuj odtwarzacza. Demontaż unieważnia gwarancję urządzenia i wyklucza je z napraw gwarancyjnych.
- Zawsze podłączaj odtwarzacz do PC prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia odtwarzacza lub PC. Nie zginaj nadmiernie oraz nie umieszczaj ciężkich obiektów na kablach połączeniowych.
- Jeżeli poczujesz zapach spalenizny lub nadmierne ciepło podczas używania produktu, natychmiast naciśnij przycisk RESET i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Dotykanie odtwarzacza mokrymi rękoma może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności (85dB i wyżej) przez długi okres czasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Zalecamy używanie odtwarzacza w jasno oświetlonych warunkach, tak aby korzystanie z wyświetlacza LCD nie nadwyrężało wzroku.

Przyciski i porty

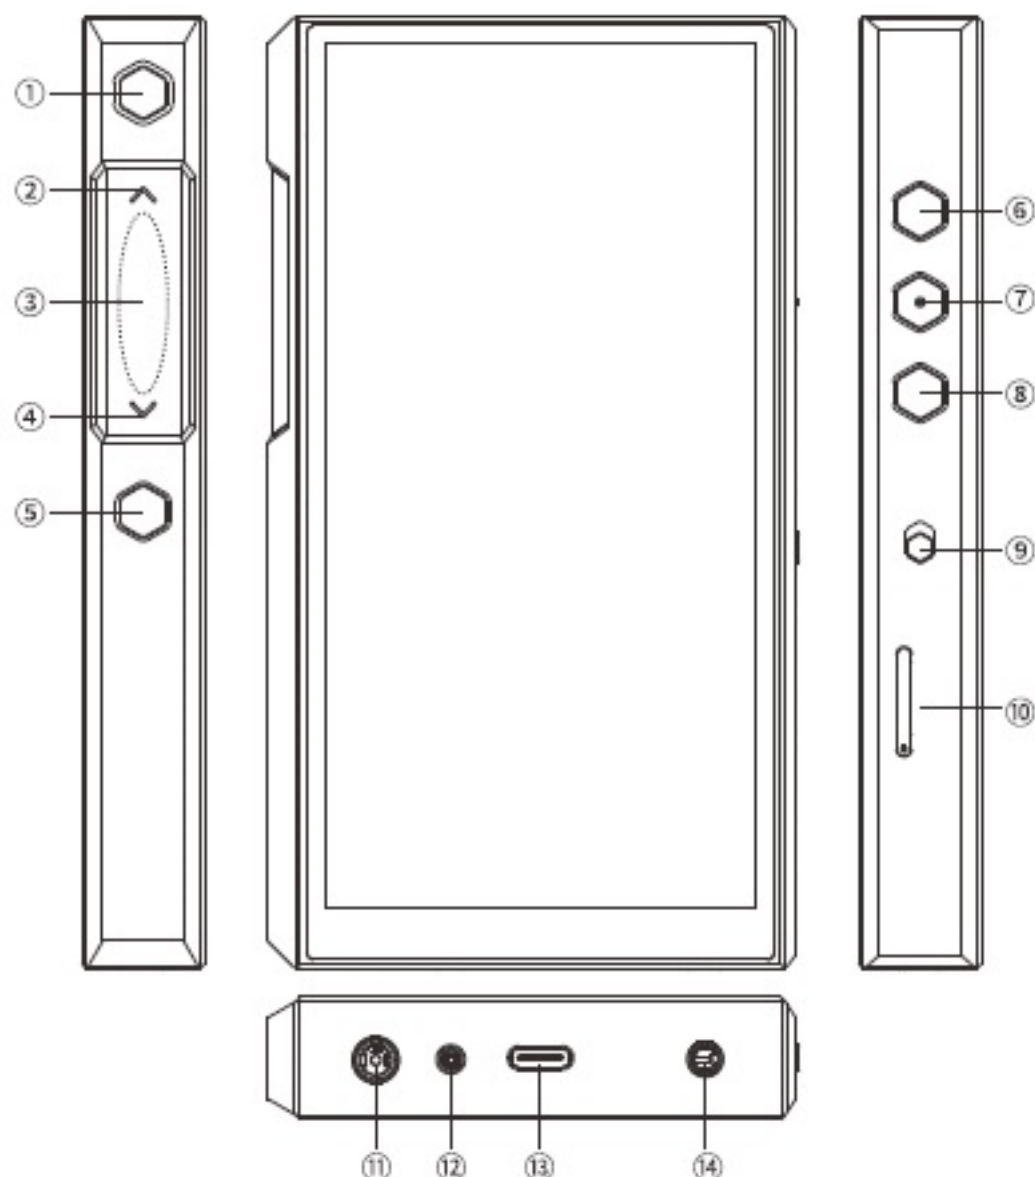

- | | |
|---|---------------------|
| ① Zasilanie/blokada ekranu | ⑥ Poprzedni utwór |
| ② Głośność + | ⑦ Odtwarzanie/pauza |
| ③ Panel dotykowy głośności | ⑧ Następny utwór |
| ④ Głośność - | ⑨ Przełącznik HOLD |
| ⑤ Przycisk wielofunkcyjny | ⑩ Gniazdo kart TF |
| ⑪ 4,4 mm wyjście zbalansowane/wyjście liniowe | |
| ⑫ 2,5 mm wyjście zbalansowane | |
| ⑬ Port transferu danych/ladowania typu C | |
| ⑭ Wyjście słuchawkowe 3,5 mm/wyjście liniowe/wyjście koaksjalne | |

Włączanie/wyłączanie zasilania

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć M11 Plus. Kliknij preferowany język na ekranie, aby przejść do głównego interfejsu użytkownika.

Przytrzymaj przycisk zasilania, gdy M11 Plus jest włączony, a następnie pojawi się dialog zamknięcia, z którego możesz wybrać wyłączenie lub ponowne uruchomienie M11 Plus.

Ładowanie

M11 Plus obsługuje szybkie ładowanie. Pełne naładowanie trwa około 3,5 godziny. Aby osiągnąć idealne ładowanie, zaleca się użycie szybkiej ładowarki QC3.0 lub wyższej.

Obsługa gestami

Powrót do poprzedniej strony: szybko przesunąć palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu lub przesunąć palcem w lewo od prawej krawędzi.

Powrót do strony głównej: szybko przesunąć palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.

Zarządzanie wieloma zadaniami: szybko przesunąć palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, a następnie przytrzymać.

Przełącznik HOLD

Po włączeniu przełącznika HOLD przyciski boczne M11 Plus zostaną zablokowane, aby uniemożliwić przypadkowe naciśnięcie. Przyciski boczne można ponownie włączyć, wyłączając przełącznik HOLD.

Panel dotykowy głośności

Szybko przesunąć palcem w górę i w dół na panelu dotykowym, aby dostosować głośność: przesunąć palcem w górę, aby zwiększyć głośność, w dół, aby zmniejszyć.

Praca jako DAC USB po podłączeniu do komputera

Pobierz sterownik USB DAC na naszej stronie internetowej i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby zainstalować sterownik. Dla komputerów MAC sterownik nie jest wymagany.

Link do pobrania: http://www.fiio.com/Driver_Download

Funkcja MTP

Przed użyciem komputera Mac do transmisji danych wymagany jest sterownik MTP. Pobierz sterownik MTP z naszej strony internetowej i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby go zainstalować. Dla systemów Windows sterownik nie jest wymagany.

Link do pobrania: http://www.fiio.com/Driver_Download

Aktualizacja oprogramowania firmware

1. Aktualizacja automatyczna Over-the-air (OTA)

Włącz Wi-Fi w M11 Plus i połącz z Internetem. M11 Plus automatycznie wykryje nowe oprogramowanie układowe. Jeśli nowe oprogramowanie nie zostanie wykryte, przejdź do menu "Pomoc techniczna -> Aktualizacja oprogramowania układowego -> Aktualizacja online", aby ręcznie sprawdzić i uaktualnić oprogramowanie firmware.

2. Aktualizacja ręczna za pomocą pliku zip

Pobierz plik zip aktualizacji oprogramowania układowego z naszej strony internetowej i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby dokonać aktualizacji.

Link do pobrania: <http://www.fiio.com/supports>

Uwagi i ostrzeżenia

★ Prosimy samodzielnie nie naprawiać ani nie demontować produktu i trzymać go z dala od wody.

★ Należy regularnie ładować baterię, aby zapewnić jej żywotność, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

★ Dla zachowania bezpieczeństwa, należy unikać używania słuchawek w sytuacjach wymagających słuchowego kontaktu z otoczeniem.

★ Zaleca się stosowanie odpowiedniej ładowarki. Ładowarki o zbyt wysokim napięciu mogą spowodować uszkodzenie M11 Plus.

★ W przypadku, gdy M11 Plus zawiesi się, należy przytrzymać przycisk Zasilania/Blokady przez ponad 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.

Akcesoria w zestawie

- Ochroniacz ekranu ze szkła hartowanego (nałożony fabrycznie)
- Skórzany pokrowiec
- Kabel USB 3.0
- Koaksjalny kabel - przejściówka
- Karta gwarancyjna
- Skrócona instrukcja obsługi
- Igła do otwierania slotu kart

Aby dowiedzieć się więcej

Aby dowiedzieć się więcej o produktach FiiO, odwiedź

<http://www.fiiio.com>.

Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze produktu FiiO, odwiedź

<http://www.fiiio.com/supports>

Aby sprawdzić CMIIT-ID M11 Plus, przejdź do menu Ustawienia ->System -> Informacje prawne.

W zestawie

- 1 szt odtwarzacz M11 Plus
- 1 szt hartowane szkło ochronne (nakładane fabrycznie)
- 1 szt kabel USB
- 1 szt instrukcja obsługi
- 1 szt skórzane etui

Specyfikacja

- Model procesora: Qualcomm Snapdragon 660
- DAC: ES9068AS x2
- Wzmacniacz: THX AAA-78 x2
- System: Android 10
- Ekran: 5,5-calowy ekran dotykowy 1440x720 cali
- Wymiary: 136,6x75,7x17,6mm
- Waga: około 310g
- USB: USB 3.0 typu C
- Bateria: litowo-polimerowa, szybkie ładowanie wysokiego napięcia 6000 mAh
- Żywotność baterii: 14,5h dla PO, 14h dla BAL
- Czas ładowania: około 3,5 godziny (szybkie ładowanie QC4.0)
- Moc wyjściowa PO: $\geq 210\text{mW}$ ($32\Omega/\text{THD+N} < 1\%$)
- Moc wyjściowa BAL: $\geq 660\text{mW}$ ($32\Omega/\text{THD+N} < 1\%$)
- SNR: PO $\geq 122\text{dB}$ (A-ważony), BAL $\geq 126\text{dB}$ (A-ważony)
- THD+N (PO): $\leq 0,00054\%$ (1kHz/32 Ω)
- THD+N (BAL): $\leq 0,00085\%$ (1kHz/32 Ω)
- Poziom szumów: PO $\leq 2,5\text{ }\mu\text{V}$ (A-ważony), BAL $\leq 2,5\text{ }\mu\text{V}$ (A-ważony)
- Impedancja wyjściowa: PO $\leq 1\Omega$; BAL $\leq 2\Omega$
- Separacja kanałów (PO): $\geq 76\text{dB}$ (1kHz/32 Ω)
- Separacja kanałów (BAL): $\geq 111\text{dB}$ (1kHz/32 Ω)
- Maks. wyjście: 384kHz/32bit; DSD256
- Obsługiwane aplikacje innych firm: Apple Music, Google Play itp.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne przepisy dyrektyw według załączonej deklaracji zgodności CE.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnikach lub punktach zbierania odpadów

Wyprodukowano w Chinach.

Producent: Producent: Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,
Ltd. 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi
West Road, Baiyun District, Guangzhou City, 510430, China.

PHONE/+: +86-20-62679040; FAX: +86-20-62679042

E-mail: support@fii.com Website: <http://www.fii.com>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

www.mip.bz

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.fii.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

v1.0#L7C



广州飞傲电子科技有限公司
FiiO Electronics Technology Co., Ltd.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned manufacturer

Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., Ltd.

2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road,
Baiyun District, Guangzhou, 510430 China.

hereby declare under our sole responsibility that the product(s):

Type of Equipment : **Music Player**

Model Name (Code): **M11 Plus**

Trademark : **FiiO**

is in accordance with the following Directive(s):
2014/53/EU

and is designed and manufactured with application of the harmonized standards:
Draft EN 301 489-1 V2.2.1, EN 301 489-3 V2.1.1, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
EN61000-3-3: 2013, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN300440
V2.1.1, EN 62479:2010, EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12:
2011+A2: 2013

Detailed specification of the tested product shown in the test report(s) in certificate(s):

DDT-C19081209-1E1

Quality Assurance: The manufacturing organisation is certified according to ISO 9001 : 2015.

I the undersigned, hereby declare that this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of: Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., Ltd.

signature

Printed Name	Lei Wei (魏磊)
Function	Manager
Place and Date of issue	Guangzhou, Jun. 25, 2021



Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,Ltd.

2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road, Baiyun District,
Guangzhou, China

Tel: 020-62679040 Fax:62679042 Email:market@fiiio.net Website:http://www.fiiio.com.