

The background of the entire page is a solid teal color. Overlaid on this background are two speakers from the RIVA Wand Series. The top speaker is a large, rectangular, wall-mounted unit. The bottom speaker is a smaller, cylindrical unit. Both speakers have a fine mesh grille. The RIVA logo is visible on the side of the top speaker.

RIVA WAND SERIA

RIVA FESTIVAL

MULTI-ROOM +

BEZPRZEWODOWY AUDIO SYSTEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosta konfiguracja

- 1. Podłącz do prądu i włącz głośnik WAND.**
- 2. Pobierz aplikację Google HOME i RIVA WAND bezpośrednio z Google Play.**
- 3. Podłącz głośnik WAND do sieci Wi-Fi**
- 4. Wybierz usługę przesyłania strumieniowego muzyki lub lokalne treści i zacznij słuchać.**
- 5. Zapoznaj się z ustawieniami zaawansowanymi, aby poprawić wrażenia.**

Odwiedź stronę rivaaudio.pl, aby uzyskać najnowszą wersję poradnika użytkownika.

ŚWIATŁA I KONTROLA

Przejmij kontrolę nad wszystkimi funkcjami głośników WAND.

PRZYCISKI STERUJĄCE

BUTTON	DESCRIPTION	ACTION
	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność w głośniku.
	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność w głośniku.
	Poprzedni utwór/ tryb parowania	Naciśnij raz, aby przejść do początku bieżącego utworu lub poprzedniego. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozpocząć tryb parowania.
	Następna piosenka & źródło wejściowe	Naciśnij raz, aby przejść do początku następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby zmienić źródło wejścia.
	Play/Pause	Naciśnij raz, aby wstrzymać i wznowić odtwarzanie w głośniku.

SKRÓTY

KLAWISZ KOD	OPIS	AKCJA
 	Przyciski do resetowania fabrycznego	Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez trzy sekundy, aby zresetować połączenia i przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
 	Kombinacja do udostępniania Wi-Fi	Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez trzy sekundy, aby udostępnić jako główny głośnik w odległości konfiguracji Wi-Fi.
 	Wi-Fi Direct, aby dołączyć do głównego głośnika	Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez trzy sekundy, aby połączyć i dołączyć do głównego głośnika.

WSKAŹNIKI LED

KOLOR	TYP	MIGAJĄCE
	Połączenie z odtwarzaniem Spotify	Wstrzymano / wyciszono w odtwarzaniu Spotify
	Odtwarzanie AUX	N/A
	Główna jednostka, grupa, tylko tryb wyjazdowy	Głośnik główny jest w trybie nadawania do 30 minut. Tylko tryb wyjazdowy.
	Połączenie z urządzeniem Bluetooth	Tryb wykrywania Bluetooth.
	Odtwarzanie z USB	Uruchamianie systemu/ Wstrzymane / Wyciszono z pamięci USB.
	Wejście Optyczne	Wstrzymany / wyciszony.
	Połączenie z Wi-Fi	Gotowy do połączenia z Wi-Fi.

WEJŚCIA/WYJŚCIA

I/O	OPIS
	Analogowe gniazdo wejściowe AUX.
	Złącze USB typu A do odtwarzania dźwięku z urządzenia zewnętrznego.
	Gniazdo AC do zasilania głośników.
	Optyczne wejście S/PDIF. (dostępne w wybranych głośnikach u urządzeniach WAND).


* Nie obsługuje ładowania urządzenia IOS.

Konfigurowanie urządzenia RIVA WAND z Wi-Fi

Aby podłączyć głośnik RIVA WAND do sieci Wi-Fi, wykonaj następujące kroki:

1. Włącz głośnik podłączając go do zasilania.
2. Poczekaj, aż pulsujące niebieskie światło zmieni się w pulsujące Białe światło.
3. Twój głośnik jest teraz gotowy do podłączenia za pomocą jednej z poniższych opcji.

UWAGA: Zalecamy granie przez 3 godziny przy 50% głośności.



KONFIGUROWANIE GOOGLE HOME

Wbudowana Chromecast to platforma, która Ci pozwala przesyłać ulubioną muzykę z telefonu, tabletu lub laptopa bezpośrednio do głośników. Łatwo kontroluj swoje głośniki z aplikacjami, które już znasz i lubisz z iPhone, iPad, telefon z Androidem lub tabletu.

Pobierz aplikację Google home bezpośrednio z Google Play lub App Store.

Dla urządzeń ANDROID i IOS

1. Połącz telefon lub tablet z siecią Wi-Fi.
2. Upewnij się, że twój Bluetooth jest włączony dla urządzeń.
3. Otwórz aplikację Google Home i zaloguj się na swoje konto Google.
4. Głośnik RIVA pojawi się jako „Znaleziono nowe urządzenie” na stronie w dolnej części. (przykład: RIVASPEAKER****)
5. Naciśnij SETUP i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Różne aktualizacje oprogramowania WAND

Gdy tylko twój głośnik jest podłączony do Wi-Fi wyszuka do automatycznych aktualizacji:

- Jeśli aktualizacja jest dostępna, światło będzie migało na czerwono / niebiesko – zielony kolor to zakończenie aktualizacji.
- Nie odłączaj zasilania, gdy system głośników się aktualizuje.
- Głośnik automatycznie uruchomi się ponownie i ponownie połączy się z Wi-Fi
- Twój głośnik jest podłączony do Wi-Fi i gotowy do użycia, gdy światło jest białe.

USTAWIENIE Z AIRPLAY®

AirPlay umożliwia zdalne sterowanie i odtwarzanie zawartości do RIVA WAND. AirPlay działa z iPhone, iPadem oraz iPodem Touch z iOS 4.3.3 lub nowszym a także Mac z systemem OS X Mountain Lion i z iTunes 10.2.2 lub nowszym.

1. Podłącz swój telefon obsługujący technologię AirPlay, komputer lub tablet do sieci Wi-Fi.
2. Przejdź do ustawień Wi-Fi w ustawieniach i wybierz “RIVASPEAKER*****.”
3. Naciśnij Next i poczekaj na potwierdzenie połączenia.
4. Gdy włącza się pulsująca biała dioda, twój głośnik RIVA jest teraz połączony z siecią Wi-Fi.

* Dodatkowa pomoc przy konfiguracji:

<https://support.apple.com/en-us/HT204289>.

ZACZNIJ SŁUCHAĆ!

Teraz, gdy masz połączenie z Wi-Fi, zacznijmy grać. Wybierz dowolną aplikację obsługującą Chromecast lub AirPlay lub Spotify Connelly, aby zacząć cieszyć się dźwiękiem zbliżonym do Live!



STREAM SWOJEJ ULUBIONEJ MUZYKI Z TELEFONU, TABLETU LUB LAPTOPA.

1. Wybierz spośród milionów utworów z popularnych serwisów muzycznych, takich jak Pandora, Spotify i Google Play Music.
2. Otwórz dowolną aplikację obsługującą Chromecast.
3. Naciśnij przycisk Cast w aplikacjach. Nie są wymagane żadne nowe logowania ani pobierania
4. Wybierz głośnik lub grupę głośników.

Użyj telefonu, aby wyszukiwać, odtwarzać, wstrzymywać i zwiększyć głośność z dowolnego miejsca w domu.

Podczas przesyłania strumieniowego możesz nadal używać telefonu do innych celów – przeglądaj media społecznościowe, wysyłać tekst a nawet odbierać połączenia.

* Odwiedź <https://www.google.com/chromecast/built-in/apps/#?speakers> aby zobaczyć listę zgodnych aplikacji.



SŁUCHAJ Z AIRPLAY®

1. Połącz się z tą samą siecią Wi-Fi na urządzeniu z systemem iOS i urządzeniem, na które chcesz odtwarzać AirPlay.
2. Na urządzeniu z systemem iOS przesunij palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć centrum sterowania.
3. W Control Center znajdź ekran „Teraz odtwarzane”.
4. Wybierz głośnik RIVA WAND z listy dostępnych urządzeń AirPlay.
5. Zaczynamy!

Wykonane dla:

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5
- iPad Pro (9.7-inch)
- iPad Pro (12.9-inch)
- iPad mini 4
- iPad Air 2
- iPad mini 3
- iPad (4th generation)
- iPad (3rd generation)

* Odwiedź support.apple.com/en-us/HT204289 aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z urządzeń AirPlay.

UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat słuchania wielu głośników za pomocą AirPlay, odwiedź wsparcie: apple.com/en-us/HT202809.



JAK STOSOWAĆ CONNECT

Będziesz potrzebować Spotify Premium do korzystania z Connect – patrz szczegóły na odwrocie.

1. Dodaj głośniki do sieci Wi-Fi (szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji użytkownika produktu)
2. Uruchom aplikację Spotify na telefonie, tablecie lub komputerze za pomocą tej samej sieci.
3. Wybierz utwór w Spotify i naciśnij „Urządzenia dostępne”.
4. Wybierz głośniki, a muzyka zacznie grać głośno. Szczególne słuchanie



* RIVA FESTIVAL pokazany na stojaku.

GRAJ! WIĘCEJ SPOSOBÓW

Odtwarzaj ulubioną, lokalnie zapisaną muzykę, hi-res audio lub zawartość multimedialną za pośrednictwem WAND. Pobierz aplikację RIVA WAND na urządzenia z systemem iOS lub Android, aby rozpocząć!

RIVA WAND APLIKACJA

Aplikacja RIVA WAND umożliwia zdalną kontrolę i granie lokalnie przechowywanych utworów z telefonu czy tabletu.

Pobierz aplikację RIVA WAND bezpośrednio z Google Play lub App Store i zacznij grać!



LOCAL CONTENT ODTWARZANIE

Odtwarzaj bezpośrednio z komputera, telefonu, tabletu, urządzenia USB, serwera multimedialnego lub urządzeń wejściowych AUX.

TWOJE URZĄDZENIE

1. Otwórz aplikację WAND i wybierz głośnik.
2. Wybierz „moje urządzenie.”
3. Wybierz muzykę, której chcesz słuchać!

USB

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu głośnika.
2. Otwórz aplikację WAND i wybierz swój głośnik.
3. Wybierz “USB.”
4. Wybierz muzykę, której chcesz słuchać!

WEJŚCIE AUX LUB OPTICAL

1. Podłącz źródło dźwięku do 3.5mm (AUX) lub port optyczny z tyłu urządzenia głośnika.
2. Odtwórz muzykę na urządzeniu, z którego chcesz słuchać.
3. W przypadku AUX: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na głośniku dopóki przycisk nie zacznie świecić na czerwono.
4. Optyczny: Naciśnij i przytrzymaj przycisk dopóki przycisk nie zmieni się na fioletowy.

Odwiedź stronę rivaaudio.com/support, aby pobrać podręcznik użytkownika i uzyskać informacje dotyczące odtwarzania AUX z wieloma głośnikami.

*Dostępne na wybranych głośnikach i urządzeniach WAND.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA

Zwiększ funkcjonalność WAND dzięki tym dodatkowym funkcjom!

NAZYWAJ GŁOŚNIKI

Może to być jadalnia lub kuchnia?

APLIKACJA GOOGLE HOME

1. Otwórz aplikację Google Home.
2. Stuknij ikonę urządzenia.
3. Znajdź odpowiedni głośnik.
4. Kliknij przycisk menu w górnym rogu.
5. Wybierz ustawienia urządzenia.
6. Stuknij pole nazwy głośnika.
7. Wprowadź nazwę urządzenia.
8. Kliknij „Save”, aby zakończyć.

GRUPUJ GŁOŚNIKI

Słuchaj z wielu głośników w jednym momencie.

1. Otwórz aplikację Google Home.
2. Stuknij ikonę urządzenia.
3. Znajdź głośnik, który będzie dołączony do grupy.
4. Kliknij przycisk menu w prawym górnym rogu (ikona z trzema kropkami obok głośnika)
5. Wybierz “Create Group.”
6. Wybierz wszystkie głośniki, które chcesz dołączyć do grupy.
7. Stuknij w pole nazwy u góry i wprowadź nazwę grupy.
8. Kliknij “SAVE” na dole ekranu.

Twoja grupa będzie teraz wyświetlana w Google.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA

Moc odtwarzania Twojej kolekcji, jak chcesz w dowolnym miejscu.

ODTWARZANIE BLUETOOTH

Połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać muzykę za swojego urządzenia.

- Przytrzymaj przycisk  aż zacznie pulsować na niebiesko.
- Głośnik WAND powinien być teraz widoczny w ustawieniach bluetooth.
- Sparuj z głośnikiem postępując zgodnie z wytycznymi parowania bluetooth.

TRYBY EQ

Słuchaj tak jak chcesz.! RIVA zaprojektowała cztery wyjątkowe tryby odsłuchu, które uzupełniają Twoje preferencje. Aby wybrać tryb EQ:

- Znajdź swojego rozmówcę.
- Wybierz trzy kropki po prawej stronie ekranu.
- Wybierz "Audio Output."
- Wybierz swój tryb słuchania.

TRYB STUDIO (USTAWIENIA FABRYCZNE)

Jedno źródło, opatentowany dźwięk Trillum dla audiofilskiego doświadczenia z zerową kompresją i brakiem zniekształceń akustycznych.

TRYB ZASILANIA

Maksymalizuj moc wyjściową. Idealne dla dużej przestrzeni jak i na zewnątrz.

LEWY TRYB

Umożliwia odtworzenie wybranego głośnika jako lewego.

PRAWY TRYB

Umożliwia odtworzenie wybranego głośnika jako prawego.

TRYB AWAY

Chcesz zabrać głośnik na plażę, do parku czy na podwórkę? Tryb pozwala stworzyć własną sieć dla jednego lub większej ilości głośników z serii WAND.

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć sieć WAND bez względu na to, gdzie jesteś:

- Przełącz przycisk flip z HOME na AWAY.
 - Podświetlany przycisk zmienia kolor na pomarańczowy.
- Przejdź do ustawień Wi-Fi na telefonie lub tablecie, aby wybrać główny głośnik.
 - UWAGA: Nazwa głośnika będzie zaczynać się od "RIVASPEAKER" a następnie sześciocyfrowy kod.
- Połącz się z głośnikiem klikając na odpowiedni głośnik i wpisz hasło: 12345678.
 - Będziesz mieć możliwość zmiany hasła.
- Aby dodać dodatkowe głośniki w trybie gości:
 - Ustaw dodatkowe głośniki w trybie poza domem.
 - Na głównym głośniku naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy oraz – jednocześnie przez trzy sekundy, aż zacznie migać.
 - W przypadku głośników pomocniczych naciśnij przyciski odtwarzania / pauzy oraz + przez trzy sekundy aż światło mignie jeden raz.
- Główny głośnik zacznie wyświetlać kolor żółty i zmienia kolor źródła światła wejściowego. Drugie głośniki pokażą kolor biały.

 	Włącz HOME, aby połączyć głośnik RIVA z domową siecią Wi-Fi (domyślne)
 	Włącz AWAY, aby połączyć głośniki RIVA razem bez domowej sieci Wi-Fi.

* To nie tworzy dostępu do internetu.

** Dostępne na wybranych głośnikach i urządzeniach WAND.

WSPARCIE RIVA

FAQ

rivaaudio.com/support

ZAREJESTRUJ GŁOŚNIK

rivaaudio.com/registration

OBSŁUGA KLIENTA

support@rivaaudio.com 1-844-GET-RIVA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

rivaaudio.com/privacy-policy

GWARANCJA

rivaaudio.com/warranty

WIECEJ O CHROMECAST

[https://www.google.com/chromecast/built-in/ audio/](https://www.google.com/chromecast/built-in/audio/)

WIECEJ O AIRPLAY®

<https://support.apple.com/en-us/HT204289>

INSTRUKCJE ONLINE – WIELE JEZYKÓW

rivaaudio.com/support

APLIKACJA RIVA WAND

Pobierz aplikację RIVA WAND z Google Play™ lub App Store™.

RIVA!



/RIVAAudioUSA



@RIVAaudio



pinterest.com/RIVANation



RIVANation

Designed by RIVA Audio in California, USA.

17835 Newhope St., Studio A, Fountain Valley, CA 92708

Model: RIVA ARENA (RWA01) and RIVA FESTIVAL (RWF01)

Manufactured under license from Audio Design Experts, Inc.



SŁUCHAJ BEZPIECZNIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Twój głośnik RIVA WAND został zaprojektowany i wyprodukowany do pracy w ramach zdefiniowanego projektu ograniczenia, a niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem lub pożar. Aby zapobiec uszkodzeniu, należy przestrzegać następujących zasad dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji. Przed uruchomieniem głośnika należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Przechowaj te instrukcje w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości i weź pod uwagę wszystkie ostrzeżenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...

- Używać głośnika w pobliżu wody czy innych płynów
- Zanurzać głośnika w jakiegokolwiek płynie.
- Ustawiać w pobliżu źródła ciepła, takich jak grzejniki, piece czy inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Rzucać, kopać, przyginać, rozkręcać, wkładać głośnika do zmywarki.
- Umieszczać głośnika na wysokich powierzchniach, gdzie może się przesunąć lub spaść z krawędzi.
- Blokować otworów wentylacji.
- Malować czy przekłajać naklejek.
- Umieszczać na głośniku rzeczy z ostrymi krawędziami.
- Pozostawiać na słońcu przez dłuższy czas.
- Zostawiać w niskich temperaturach.
- Odłączyć głośnik od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Używać tylko dołączonych przewodów przez producenta do zestawu.

UWAGA

- Zainstaluj zgodnie z instrukcją producenta.
- Używaj tylko zasilacza dostarczanego przez producenta oraz akcesoriów.
- Chroń przewód zasilający przed deptaniem, ścisaniem szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach.
- Słuchanie muzyki z dużą głośnością przez dłuższy czas może uszkodzić słuch. Maksymalne poziomy głośności dostępne dla głośników RIVA mogą przekraczać bezpieczne poziomy dla długiego słuchania. RIVA nie ponosi odpowiedzialności za ubytek słuchu, uszkodzenie ciała lub uszkodzenie mienia w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
- Niebezpieczeństwo wybuchu podczas nieprawidłowej wymiany baterii.
- Baterie nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Urządzenie przejdzie w tryb gotowości sieci po 15 minutach bez połączenia. Pobór mocy w stanie gotowości jest mniejszy niż 2W.
- Aparaty cyfrowe klasy B są zgodne z kanadyjską normą ICES-3 (B)/NMB-3(B).
- Instrukcja użytkownika urządzeń sieci lokalnej zawiera instrukcje dotyczące ograniczeń wymienionych:

- (i) Urządzenie do pracy w paśmie 5150 – 5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w celu ograniczenia potencjalnej szkodliwej interferencji w satelitarnym systemie łączności;
- (ii) Maksymalne wzmocnienie anteny dozwolonego dla urządzeń w paśmie 5725-5825 MHz musi być zgodne z e.i.r.p wartości określone odpowiednio dla operacji..
- (iii) Kąt nachylenia najgorszego przypadku jest zgodny z e.i.r.p wymagania dotyczące maski elewacyjnej określone w pkt 6.2.2. (3)
- (iv) RW10001 RIVA ARENA, bezprzewodowy wbudowany Chromecast, Wifi, Bluetooth i 3 kanałowy system głośnikowy DLNA 4SW.

SŁUCHAJ BEZPIECZNIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aparatura nie powinna być narażona na kapienie lub rozpryskiwanie. Na urządzeniu nie powinny znajdować się przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony.



Symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko pożaru i porażenia prądem.



Symbol ten ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia..

WSPARCIE

Nie należy czyścić głośnika, gdy jest on podłączony, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Używaj tylko stojaka, statywu lub wspornika przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Podczas korzystania ze stojaków / statywów należy zachować ostrożność podczas przenoszenia



Oczyść głośnik miękką, suchą szmatką, najlepiej z mikrofibry. Nie używaj wełny stalowej, szczotek do grilla ani innych ściernych środków czyszczących.

Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało uszkodzenie w jakikolwiek sposób, na przykład: przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, ciecz lub inne obce przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normlanie lub został upuszczony.

Firma RIVA zapewnia, że podczas tworzenia głośników RIVA WAND nie używano ani nie wykorzystywano żadnych osobistości z branży rozrywkowej lub sportowej w testach laboratoryjnych.

OGRANICZONA GWARANCJA

Twój głośnik RIVA WAND jest objęty gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu detalicznego od autoryzowanego sprzedawcy RIVA.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

- Utraty lub kradzieży
- Wypadku
- Siły wyższej
- Nadużycie / zaniedbanie
- Niewłaściwe postępowanie lub przechowywanie
- Rozszerzona ekspozycja na temperatury niższe niż 0°C lub wyższe niż 55°C (ekstremalnie wysokie temperatury)
- Wycinania przewodów
- Zadrapań
- Zalania
- Próby zniszczenia, otwarcia

Niniejsza ograniczona gwarancja będzie nieważna, jeśli:

- Zostaną usunięte numery seryjne lub UPC z twojego urządzenia
- Kupiony został od nieautoryzowanego sprzedawcy
- Minęły dwa lata od zakupu (okres gwarancji)

Jeśli wada produkcyjna istnieje, my według naszego wyboru, wykonamy jedną z następujących czynności:

- Naprawa produktu bezpłatnie, używając nowych lub odnowionych części
- Wymienimy produkt na nowy lub odnowiony
- Zwrócimy pieniądze zapłacone za produkt

REJESTRACJA GWARANCJI

Zachęcamy do zarejestrowania produktu RIVA, aby uprościć proces obsługi gwarancyjnej i uzyskać wszystkie korzyści VIP RIVA Nation.. Zarejestruj się online na stronie rivaaudio.com/registration/.

OŚWIADCZENIA PRAWNE

Ten podręcznik użytkownika głośnika RIVA WAND zawiera informacje, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje lub pytania, odwiedź stronę rivaaudio.com/support lub napisz e-mail support@rivaaudio.com.

©2017 Audio Design Experts, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RIVA, WAND Seria firmy RIVA, ADX i Trillum są znakami towarowymi firmy Audio Design Experts Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a wszelkie wykorzystywanie tych znaków przez Audio Design Experts Inc, odbywa się na podstawie licencji.

iOS jest znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

AppStore to znak usługowy Apple Inc.

AirPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

iPhone, iPad, iPod and Mac są zastrzeżonymi znakami

Towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

SPOTIFY jest zarejestrowanym znakiem handlowym Spotify AB.

©2017 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone, Android, Google Play, Google Cast i inne znaki są znakami towarowymi Google Inc.

Wszystkie inne wymienione nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub znakami usług należącymi do ich właścicieli..

Wzmianki o produktach stron trzecich mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani poparcia. Audio Design Experts, Inc. Nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wydajność lub użytkowanie tych produktów..

Embedded SDK Licencja firm trzecich getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>

Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez są dozwolone o ile spełnione są następujące warunki:

1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie.

2. Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie w dokumentacji i / lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

3. Nazwa uniwersytetu ani nazwiska współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów uzyskanych z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ZADNYM PRZYPADKU REGULAMIN LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTORNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ WYKORZYSTANIA DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZERWANIE PRZEDSIĘBIORSTW) JEDNAK POWODOWANE I NA JAKIEKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W CELU UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB CZYNNEJ (WYŁĄCZAJĄC ZANIEBANE LUB W INNY SPOŚÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIA.

libvorbis

<https://xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation

Redystrybucja i wykorzystywanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone o ile spełnione są następujące warunki:

– Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie.

– Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie w dokumentacji i / lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

– Nazwa uniwersytetu ani nazwiska współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów uzyskanych z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ZADNYM PRZYPADKU REGULAMIN LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTORNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ WYKORZYSTANIA DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZERWANIE PRZEDSIĘBIORSTW) JEDNAK POWODOWANE I NA JAKIEKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W CELU UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB CZYNNEJ (WYŁĄCZAJĄC ZANIEBANE LUB W INNY SPOŚÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIA.

mongoose

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Zezwolenie jest udzielane bezpłatnie wszystkim osobom uzyskującym kopię tego oprogramowania i związanych z nimi plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu radzenia sobie z oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udzielania pod licencji i / lub sprzedawania kopii oprogramowania pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie zostaną uwzględnione we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW. W ZADNYM PRZYPADKU AUTOR LUB WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, CZYNNOŚCI LUB INNYCH, WYNIKAJĄCE WZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM.

PutTTY

<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/> PutTTY

is copyright 1997-2014 Simon Tatham.

Prawa autorskie: Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wes Furlong, Nicolas Barny, Justin Bradford, Ben Harris, Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, Markus Kuhn, Colin Watson, and CORESDI.S.A.

Zezwolenie jest udzielane bezpłatnie wszystkim osobom uzyskującym kopię tego oprogramowania i związanych z nimi plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu radzenia sobie z oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udzielania pod licencji i / lub sprzedawania kopii oprogramowania pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie zostaną uwzględnione we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW. W ZADNYM PRZYPADKU AUTOR LUB WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, CZYNNOŚCI LUB INNYCH, WYNIKAJĄCE WZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM.

Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redystrybucja i wykorzystywanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone o ile spełnione są następujące warunki:

– Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie.

– Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie w dokumentacji i / lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

– Nazwa uniwersytetu ani nazwiska współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów uzyskanych z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ZADNYM PRZYPADKU REGULAMIN LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTORNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ WYKORZYSTANIA DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZERWANIE PRZEDSIĘBIORSTW) JEDNAK POWODOWANE I NA JAKIEKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W CELU UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB CZYNNEJ (WYŁĄCZAJĄC ZANIEBANE LUB W INNY SPOŚÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIA.

Bonjour

Apache License

Version 2.0, January 2004 <http://www.apache.org/licenses/>

WARUNKI UŻYTKOWANIA, REPORUOKUJA I DYSTRYBUCJA

1. Definicje.

"License" oznacza warunki korzystania, reprodukcji i dystrybucji określone w sekcjach od 1 do 9 niniejszego dokumentu.

"Licensor" oznacza właściciela praw autorskich lub podmiot uprawniony przez właściciela praw autorskich, który udziela licencji.

"Legal Entity" oznacza związek działającego podmiotu i wszystkich innych podmiotów, które kontrolują, są kontrolowane przez wspólną jednostkę lub znajdują się pod wspólną kontrolą. Do celów niniejszej definicji "kontrola" oznacza (i) moc bezpośrednią lub pośrednią, w celu spowodowania kierowania takim podmiotem.

"You" (or "Your") oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną korzystającą z uprawnień przyznanych na mocy niniejszej licencji.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" oznacza preferowaną formę dokonywania modyfikacji, ale nie wyłącznie kodu źródłowego oprogramowania, źródła dokumentacji oraz plików konfiguracyjnych.

"Work" oznacza dzieło autorstwa, w formie źródła lub obiektu, udostępnione na podstawie licencji zgodnie z informacją o prawach autorskich zawartą w pracy lub dołączoną do niej.

"Derivative Works" oznaczają dowolne prace, zarówno w postaci źródłowej, jak i obiektowej, które opierają się na dziełach i dla których kreśli redakcyjne, adnotacje, opracowania lub inne modyfikacje stanowią dzieło autora. Do celów niniejszej licencji, dzieła pochodne nie obejmują utworów, które pozostają oddzielne.

Embedded SDK Licencja firm trzecich

"Contributor" oznacza licencjodawcę oraz każdą osobę fizyczną lub prawną w imieniu której licencjodawca otrzymał wkład, a następnie został włączony do pracy.

2. Przyznanie licencji na prawa autorskie. Zgodnie z warunkami niniejszej licencji każdy współtwórca niniejszym udziela użytkownikowi wieczystej, globalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, nieodpłatnej, nieodwołalnej licencji na prawa autorskie do powielania, przygotowywania prac pochodnych, publicznego prezentowania, publicznego wykonywania, pod licencją i rozpowszechniania.

3. Przyznanie licencji patentowej. Zgodnie z warunkami niniejszej licencji, każdy współtwórca udziela użytkownikowi wieczystego, światowego, niewyłącznego, bezpłatnego, wolnego od opłat, nieodwołalnego licencji patentowej na wykonanie, dokonanie, używanie, oferowanie, sprzedawanie, importowanie, przekazywanie. Jeżeli taka licencja ma zastosowanie tylko do tych oświadczeń patentowych podlegających licencjowaniu przez takiego współtwórcę, które są koniecznie naruszone przez ich wkład.

4. Redystrybucja. Mogą Państwo reprodukować i rozpowszechniać kopie dzieł pochodnych na dowolnym nośniku, z modyfikacjami lub bez oraz w postaci źródła lub obrazu pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

(a) Musisz przekazać każdemu innemu odbiorcy pochodzą kopię tej licencji i

(b) Musisz spowodować, aby wszelkie zmodyfikowane pliki zawierały, ważne powiadomienia stwierdzające, że zmieniłeś pliki i

(c) Musisz zachować w formie źródłowej wszystkich dzieł pochodnych, które rozpowszechniasz. Wszystkie informacje o prawach autorskich, patentach, znakach handlowych i informację o uznaniu źródła z wyłączeniem tych ogłoszeń, które nie dotyczą żadnej części.

(d) Jeżeli dzieło zawiera plik tekstowy "NOTICE" w ramach jego dystrybucji, wówczas wszelkie dzieła pochodne, które rozpowszechniasz, muszą zawierać czytelną kopię informacji o uznaniu zawartej w takim pliku NOTYFIKACJI, z wyłączeniem tych ogłoszeń, które nie dotyczą żadnych części dzieł pochodnych. Zawartość pliku NOTYFIKUJ ma charakter wyłącznie informacyjny i nie modyfikuje licencji. Możesz dodawać własne informacje o uznaniu w dziełach pochodnych, które rozpowszechniasz, wraz z załącznikiem do tekstu ZAWARTY w utworu lub dodając je jako dodatek pod warunkiem, że takie dodatkowe uwagi o uznaniu nie mogą być interpretowane jako modyfikacja licencji

Użytkownik może dodawać własne modyfikacje dotyczące praw autorskich do swoich modyfikacji i może zapewniać dodatkowe lub odmienne warunki licencji na użytkowanie, powielanie lub sytybucję swoich modyfikacji .

5. O ile nie zostanie wyraźnie stwierdzone inaczej, wszelkie wkłady celowo przesłane do licencjodawcy w celu włączenia do dzieła będą podlegały postanowieniom niniejszej licencji bez żadnych dodatkowych warunków. Niezależnie od powyższego, niniejsze postanowienia nie zastępują ani nie modyfikują warunków jakiegokolwiek oddzielnej umowy licencyjnej zawartej z licencjodawcą w odniesieniu do takich wkładów...

6. Znaki towarowe. Niniejsza licencja nie zezwala na używanie nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych ani nazwy produktów licencjodawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione i zwyczajowe zastosowanie przy opisywaniu pochodzenia dzieła...

7. Wyłączenie gwarancji. O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało udzielone na piśmie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie stosowności używania lub redystrybucji pracy i ponoszenie ryzyka związanego z wykonywaniem przez użytkownika uprawnień wynikających z niniejszej licencji..

md32_Common.h

Copyright (c) 1999-2002 The OpenSSL Project. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i wykorzystywanie w formie źródełowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone o ile spełnione są następujące warunki:

Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza listę warunków i poniższe zastrzeżenie.

Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejsza listę warunków i poniższe zastrzeżenie w dokumentacji i / lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

Wszystkie materiały reklamowe wymieniające funkcje lub użycie tego oprogramowania muszą zawierać następujące potwierdzenie : Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użytku OpenSSL Toolkit. (<http://www.OpenSSL.org/>)


NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE OPENSSL W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I JAKIECHKOLWIEK WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI

Dla dźwięku stereophonic

Opatentowana przez RIVA technologia audio Trillium dostarcza stereofoniczny dźwięk z jednego głośnika, aby wypełnić dowolne pomieszczenie muzyką wypełnioną bogatym i mocnym basem.

Aby uzyskać jak najwięcej z głośnika RIVA WAND, umieść głośnik w odległości około 8-15 cm od ściany lub rogu, aby wykorzystać naturalną akustykę pomieszczenia.

- A. Najlepszy – w dowolnym rogu
- B. Naprawdę dobry – solidna, odbijająca światło powierzchnia za głośnikiem WAND
- C. Dobra – otwarta przestrzeń lub na zewnątrz

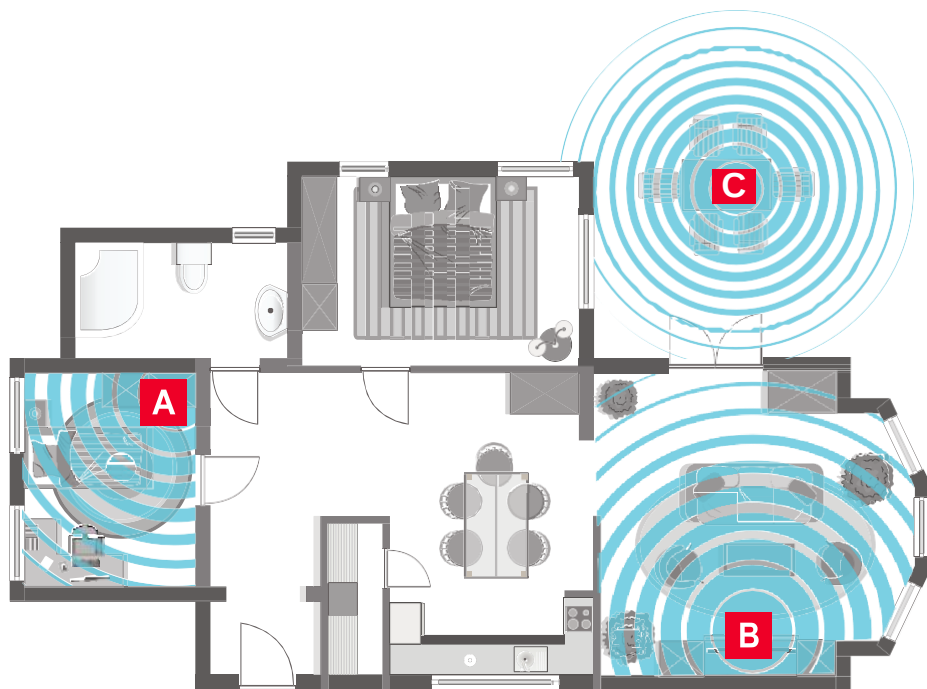



RIVA

* RIVA ARENA pokazana z dodatkową baterią.



Aby uzyskać więcej informacji na temat opcjonalnej baterii RIVA ARENA i innych akcesoriów, odwiedź **rivaaudio.pl**.



RIVA

NOWA FILOZOFIA DŹWIĘKU™

WAND SERIA BY **RIVA AUDIO**
RIVAAUDIO.PL



Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent: Audio Design Experts, Inc, oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 90/269/EU, 2002/95/WE, 2002/96/WE

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów

Wyprodukowano w USA.

Producent: Audio Design Experts, Inc
17835 Newhope Street, Unit A, Fountain Valley,
CA, 92708, United States
Website: <http://www.rivaaudio.com>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.
www.mip.bz

Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.rivaaudio.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.

v1.0#J1M

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Declaration number:	DOCIP 347751	 Scan for more information
Name and address of manufacturer / EU-AR:	Audio Design Experts Inc. 17835 Newhope Street, Suite A Fountain Valley, CA, 92708 United States of America	
THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:		
Name and address of manufacturer:	Audio Design Experts Inc. 17835 Newhope Street, Suite A Fountain Valley, CA, 92708 United States of America	
Product identification:	RIVA FESTIVAL See appendix A for a list of all products covered by this declaration	
THE PRODUCTS MENTIONED IN THIS DECLARATION ARE IN CONFORMITY WITH:		
EU Community Legislation	Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU Eco-design Energy-related Products (ERP) 2009/125/EC Radio and Telecom Terminal Equipment (RATTE) Directive 1999/5/EC	
Harmonised standards	Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Safety of Electrical equipment EN 60065:2014 Radio equipment EN 300 328 V1.9.1 EN 301 893 V1.9.1 EN 300 328 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.0 + EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V3.2.0 + EN 301 489-17 V2.2.1 EN 62479:2010 Exposure of humans to Electromagnetic fields (EMF) EN 62311:2008 (RTTE) Electromagnetic Compatibility (EMC) EN 55020:2007 + A11:2011 EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Restricted substances in electrical products EN 50581:2012 Eco-design Commission Regulation (EC) 1275/2008 - eco-design requirements standby and off mode electrical power consumption Guides, specifications, design rules, methods EN 50564:2011	
SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:		
Place and date of issue:	Fountain Valley, March 20 th , 2018	
Signature:		
Name, function:	Raymond N. Wang, EVP of Business Development	
Company name:	Audio Design Experts Inc.	